


solo[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



BESCHERMING EN VERZORGING VAN GEWASSEN
Sproeiers. Sproei-apparaten. Blazer. Granulaatstrooiers.

SOLO – Pionier in mobiele gewasbescherming

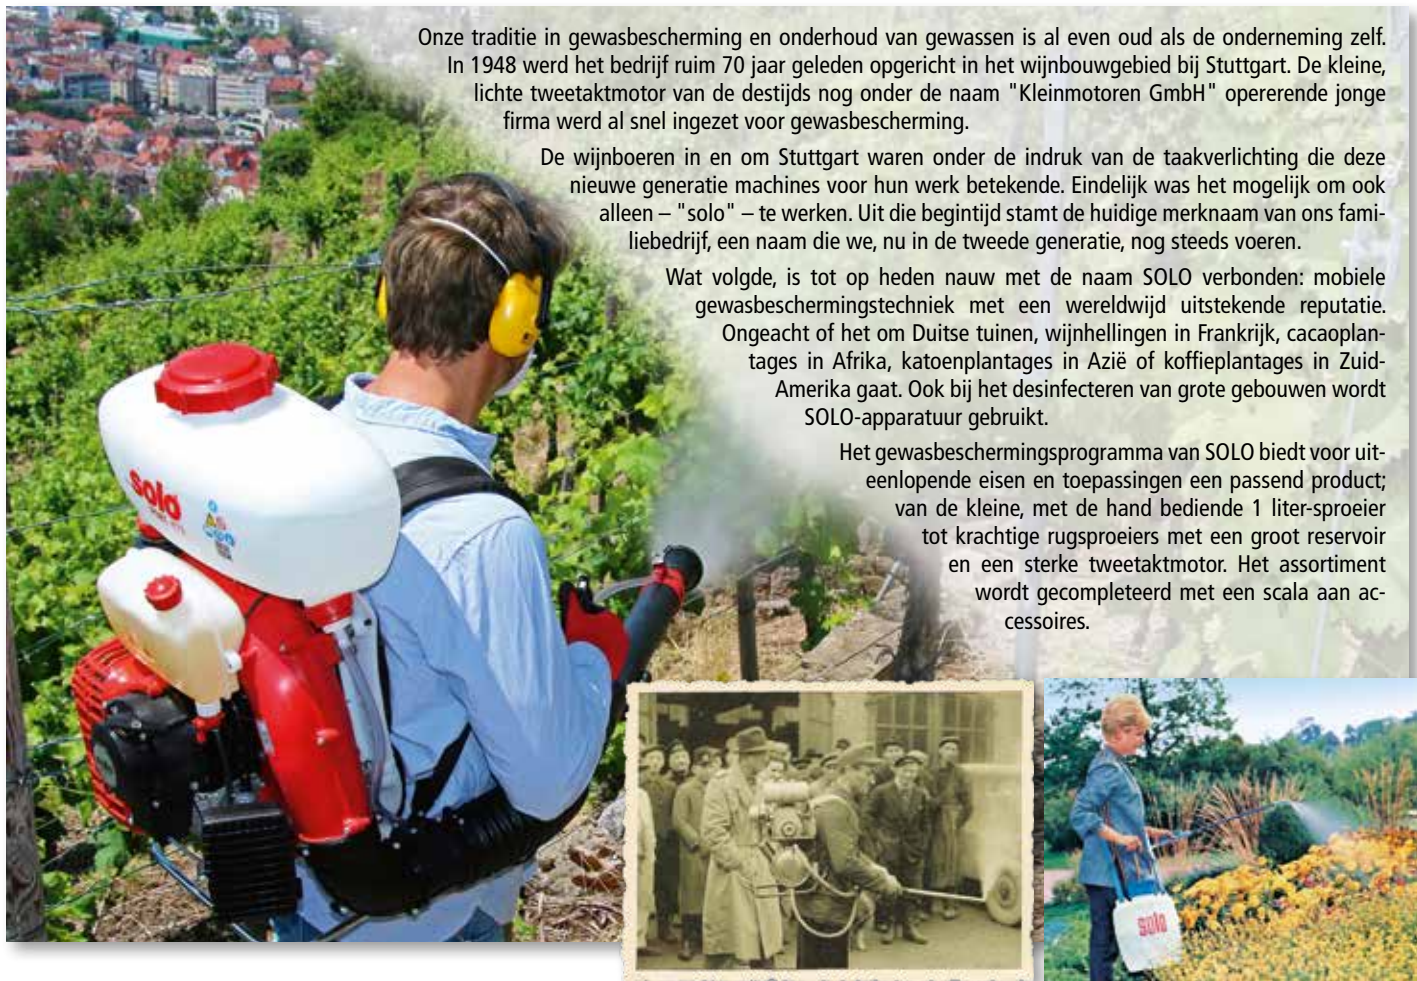

Onze traditie in gewasbescherming en onderhoud van gewassen is al even oud als de onderneming zelf. In 1948 werd het bedrijf ruim 70 jaar geleden opgericht in het wijnbouwgebied bij Stuttgart. De kleine, lichte tweetaktmotor van de destijds nog onder de naam "Kleinmotoren GmbH" opererende jonge firma werd al snel ingezet voor gewasbescherming.

De wijnboeren in en om Stuttgart waren onder de indruk van de taakverlichting die deze nieuwe generatie machines voor hun werk betekende. Eindelijk was het mogelijk om ook alleen – "solo" – te werken. Uit die begintijd stamt de huidige merknaam van ons familiebedrijf, een naam die we, nu in de tweede generatie, nog steeds voeren.

Wat volgde, is tot op heden nauw met de naam SOLO verbonden: mobiele gewasbeschermingstechniek met een wereldwijd uitstekende reputatie. Ongeacht of het om Duitse tuinen, wijnhellingen in Frankrijk, cacaoplantages in Afrika, katoenplantages in Azië of koffieplantages in Zuid-Amerika gaat. Ook bij het desinfecteren van grote gebouwen wordt SOLO-apparatuur gebruikt.

Het gewasbeschermingsprogramma van SOLO biedt voor uiteenlopende eisen en toepassingen een passend product; van de kleine, met de hand bediende 1 liter-sproeier tot krachtige rugsproeiers met een groot reservoir en een sterke tweetaktmotor. Het assortiment wordt gecompleteerd met een scala aan accessoires.

Hoe besluit u wat u wilt hebben?

1

Druk- of rugsproeier?

Deze vraag is meestal afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Als dit gering is, is een druksproeier met schouderband voldoende. Voor grotere oppervlakken zijn rugsproeiers geschikter, omdat deze comfortabel kunnen worden gedragen en een groot vulvolume hebben. U hoeft alleen nog te beslissen of u zelf wilt pompen of dat u dat aan een accu- of benzineaanrijving overlaat.

2

Grote hoogtes?

Wanneer u hoge planten wilt behandelen, moet u een lansverlengstuk gebruiken. Daarmee kunt u de plaatsen beter bereiken en kunt u gericht doseren. Naast kunststof zijn ook sproeilansen van robuust messing of zelfs van ultralicht koolstofvezel beschikbaar. De tot 230 cm uittrekbare telescopische lans van koolstofvezel weegt bijvoorbeeld netto 160 g. Dat ontziet de gewrichten ook bij langere werkfasen.

3

Vloeibaar of vast?

Alle SOLO-sproeiers zijn geconstrueerd voor het sproeien van vloeibare stoffen. De sproeikoppen zijn op hun beurt geconstrueerd volgens hun toepassing: vlakstraal-sproeikoppen voor de behandeling van oppervlakken, sproeikoppen met holle kern voor individuele planten en insecticiden resp. fungiciden. Breedstraalsproeikoppen zijn het meest geschikt voor het sproeien van herbiciden. Bij vast granulaat is de SOLO 421 de beste keuze. Deze verdeelt het strooigoed gelijkmatig over het oppervlak – en in de winter trouwens ook het strooizout op wegen.

4

Wanneer sproeien in plaats van spuiten?

Bij opgaande gewassen in de landschapsverzorging, in de fruitteelt, tuin- en wijnbouw, alsmede bij vele andere wereldwijd gekweekte gewassen is een hogere reikwijdte en betere doordringing van de gewassen van doorslaggevend belang. Daarom zijn de SOLO-motorsproeiers verkrijgbaar. Deze genereren een krachtige luchtstroom die de gewasbescherming in fijne druppeltjes splitst en gericht alle plantendelen effectief bevochtigt.

Classic, Comfort of Pro...

SOLO CLASSIC

SOLO COMFORT

SOLO PRO

Gelegenheidsgebruiker, veeleisende particuliere gebruiker of professional,... bij onze drie modellijnen treft u gegarandeerd het product dat aan uw wensen tegemoet komt.

En vanzelfsprekend hoeft u daarbij ook niet aan SOLO kwaliteit in te leveren bij de CLASSIC-sproeiers. De verschillen zitten hem in uitvoering en comfort. Zo hebben alle rugsproeiers vanaf de COMFORT-serie standaard FKM-afdichtingen ("Viton®") op de belangrijke plekken. De rugsproeiers van de PRO-serie maken bovendien indruk met hun lichte, telescopische spuitlans en door hun uiterst comfortabel draagsysteem, zodat ook bij langdurig dragen tijdens het werken geen vermoeidheid toeslaat.

Drie accusproeiers, een motorsproeier, evenals drie motorsproeiers bieden in gelijke mate lichtgewicht en kracht. Uitgerust met een elektromotor, een SOLO 2-taktmotor of Honda 4-taktmotor ... is het altijd een combinatie van eersteklas kwaliteit en krachtige prestaties.

Naast sproeiers en sproeiapparaten behoren ook de granulaatstrooier 421 en de nieuwe rugblazer 468 tot de PRO-serie.

Voor elke toepassing de juiste SOLO keuze

Toepassingsvoorbeelden voor SOLO sproeiers		403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424/425/435 473D/475 Classic	425 Comfort	475 Comfort	425 PRO	416 Li 417 441	433	423 452
Gewasbescherming	Balkon- en terrasplanten	●		●									
	Privétuinen, sierplanten, struiken	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Grote privétuinen, sierplanten, struiken, beplantingen				●	●	●	●	●	●	●	●	
	Professionele tuin- en landschapsverzorging, broeikassen					●	●	●	●	●	●	●	
	Leiplanten, bomen						●	●	●	●	●	●	●
	Hogere bomen											●*	●
	Onkruidbestrijding		●		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Landschappelijke beplanting algemeen							●	●	●	●	●	●
Landschapsverzorging	Glasteelt: bijv. fruitteelt, wijnbouw, plantagetoepassingen												●
	Gewasbescherming					●		●	●	●		●	●
	Desinfectie												●
	Bestrijding van epidemieën												●
Bosbouw	Onderhoud van cultuurgewassen								●	●	●		
	Bescherming tegen wildvreterij								●	●			

*met geschikte accessoires



Zoekt u een spuit of een schuimsproeier die speciaal is ontworpen voor reinigings- en desinfectiemiddelen? Vraag dan naar onze **CLEANLine**-spuiten.

Wat vindt u waar in deze catalogus?

Handsproeiers	04
Druksproeiers	08
Trolleysproeier	08
Rugsproeiers	12
Accusproeiers	16
Motorsproeiers	22
Sproeiers	24
Granulaatstrooier	28
Blazer	29

Technische gegevens	30
Accessoires lansen	32
Accessoires sproeikoppen	34
Accessoires afdichtingssets	35
Overige accessoires	36
Accessoires voor motorsproeiers	37
Accessoires voor sproeiers	38
Bedrijfsoliën, verzorgingsmiddelen, enz.	39



HANDSPROEIERS

Handsproeiers zijn de voordelige en onontbeerlijke hulpmiddelen voor talloze toepassingen rondom het huis. Balkon- en terrasplanten en natuurlijk ook de sierplanten binnenhuis kunnen met de compacte apparaten gemakkelijk en betrouwbaar worden verzorgd. Robuuste pompen bereiken de vereiste werkdruk reeds na enkele slagen. Als de druk eenmaal is opgebouwd, kan bijna de gehele inhoud worden gespreoid zonder bij te pompen. Het ingebouwde overdrukventiel voorkomt te veel druk.

De hoogwaardige sproeikop met holle kern is verstelbaar en kan worden geregeld van een scherpe straal tot een fijne nevel. De robuuste reservoirs hebben een grote vulopening, zodat bij het vullen en leeg maken niets eraan loopt. De 3 pootjes zorgen voor stabiliteit en voorkomen kantelen (ook in gevulde toestand). De onderkant van de bladeren kan het beste worden behandeld met de modellen 401 en 402: de zwenkbare sproeikop en het kleine sproeischild zorgen ervoor dat het sproeimiddel alleen daar neerkomt waar het nodig is.



HANDSPROEIERS



- 01 Stevige pompstang
- 02 Automatisch veiligheidsventiel
- 03 Handige sproeihendel
- 04 Grote vulopening
- 05 Ergonomische, stevige handgreep, die ook met handschoenen goed kan worden vastgepakt
- 06 Transparant reservoir met schaalverdeling
- 07 Pootjes voor stabiliteit
- 08 Verstelbare universele sproeikop
- 09 Roestvrijstalen lans met 180° draaibare, verstelbare, universele sproeikop en sproei-scherm
- 10 Hoogwaardige FKM-afdichtingen ("Viton®")

HANDSPROEIERS

SOLO 403

Voordelige handdruksproeier met een nominale inhoud van 1,25 l. Voor gewasbescherming en -verzorging in het huishouden, op het terras, het balkon of in de serre.

1,25 l, 2 bar, 0,5 kg
Bestelnr. 40301



SOLO 404

Zoals de SOLO 403, echter met een nominale inhoud van 2 l.
2,0 l, 2 bar, 0,6 kg
Bestelnr. 40401



SOLO 401

Robuuste handdruksproeier voor semiprofessionele taken. Uitgerust met hoogwaardige FKM-afdichtingen ("Viton®"). Door de draaibare, universele sproeikop zijn de gebruiksmogelijkheden nog groter.

1 l, 2,5 bar, 0,4 kg
Bestelnr. 40101



SOLO 402

Zoals de SOLO 401, echter met een nominale inhoud van 2 l.
2 l, 2,5 bar, 0,5 kg
Bestelnr. 40201



SOLO 460Li NIEUW

Nooit meer pompen! Handige en betaalbare **accusproeier** incl. USB-laadkabel met 1 l nominaal volume en 2 bar druk. Voor gewasbescherming en -verzorging in het huishouden, op het terras, het balkon of in de serre.

1 l, 2 bar, 0,3 kg
Bestelnr. 46001



Meer bereik:

Voor de beide handsproeiers van de Comfort-lijn SOLO 401 en 402 bestaat er een handige accessoire: een uittrekbare, telescopische lans (25 tot 50 cm) 49628, waardoor verder verwijderde of verborgen plantendelen beter bereikbaar worden. Met de 0° - 180° zwenkbare sproeikop kan bijvoorbeeld de aangetaste onderkant van een blad comfortabel en doeltreffend worden behandeld.





Solo
461



DRUKSPROEIERS

In de particuliere tuin of bij de verzorging van gewassen zijn SOLO druksproeiers met schouderband reeds lange tijd de favoriete en beproefde hulpmiddelen. Ze kunnen ruimtebesparend worden opgeslagen en zijn, indien nodig, altijd meteen bedrijfsklaar. Afhankelijk van de grootte van de tuin zijn reservoirs met een verschillende inhoud beschikbaar. Het meest treft u de 5 liter-klasse in de tuin aan. Bij grotere oppervlakten is 7 resp. 11 liter ook een goede keuze. Ook de gebruikintensiteit speelt natuurlijk een belangrijke rol. De gelegenheidsgebruiker kan kiezen tussen de instapmodellen 408 en 409 en de allrounders kunnen opteren voor de 461 resp. 462 van de Comfort-lijn. Langere trajecten tussen de te behandelen gewassen overbrugt u spelenderwijs met de verrijdbare trolleysproeier 453.

Als het ruwer en professioneler wordt, bijvoorbeeld in de tuin- en landschapsverzorging of in de land- en bosbouw, dient u een beroep te doen op de professionele druksproeiers 456, 457 of 458. Hun reservoirs zijn met hun wanddikte één van de meest robuuste op de markt. Ook vallen van laadvlakken en vergelijkbare beproevingen zijn voor de professionele druksproeiers geen probleem.

De tegen UV-stralen bestendige en transparante reservoirs zijn gedimensioneerd voor een lange levensduur.

Door de omvangrijke accessoires, zoals lansverlengstukken, sproeischeren en verschillende sproeikoppen voor uiteenlopende toepassingen, zijn de SOLO-druksproeiers nog veelzijdiger in gebruik.



DRUKSPROEIERS



01 Hoogwaardige sproeikoppen (408/409 verstelbare, universele sproeikop)

02 Flexibele sproeilans voor extreme mechanische belastingen

03 Lanshouder, bij de 456-458 twee clips: voor kunststof en messing sproeilansen

04 Afneembaar functiemechanisme met grote vulopening voor gemakkelijk vullen, leeggeten en reinigen

05 Het veiligheidsoverdrukventiel zorgt voor het automatisch afvoeren van extra druk bij een te grote druk in het reservoir

06 Praktische, langere en bredere draagriem

07 Extra grote zuigerpomp – werkdruk wordt al met een paar pompslagen bereikt

08 Sterke weefsel slang met ergonomisch vormgegeven handgreep

09 Transparant druksproeierreservoir van UV-bestendig polyethyleen voor een goed zichtbaar vulpeil van de hoeveelheid sproeimiddel

DRUKSPROEIERS

SOLO 408

Instapmodel met licht 5 l-reservoir, 40 cm-kunststof lans en verstelbare, universele sproeikop. Geschikt voor incidenteel gebruik in de kleine, particuliere tuin.

Zuigerpomp, 5 l, 1,2 kg
Bestelnr. 40801



SOLO 409

Zoals de SOLO 408, echter met een nominale inhoud van 7 l.

Zuigerpomp, 7 l, 1,4 kg
Bestelnr. 40901



SOLO 453

Gemakkelijk gewassen verzorgen: de trolleysproeier SOLO 453 laat zich met zijn grote wielen moeiteloos voorttrekken en maakt zo het werk over grotere afstanden, bij het verplaatsen door de tuin en bij transport lichter. Daarbij blijft hij dankzij de toepassing van aluminium voor de robuuste beugel met slechts 3,5 kg een echt lichtgewicht.

Met een paar pompslagen kan al druk worden opgebouwd in het grote reservoir met een inhoud van 11 l. De pompgreep is stevig en groot genoeg om ook met handschoenen goed vast te pakken. Hetzelfde geldt voor de beugel met de softgrip-bekleding. Een spiraalslang van 2,5 m zorgt voor voldoende bereik.

Zuigerpomp, 11 l, 3,5 kg
Bestelnr. 45301



SOLO 461

In veel particuliere tuinen een onontbeerlijk hulpmiddel voor de bescherming van gewassen, onkruidbestrijding en het opbrengen van insecticiden.

Stevig 5 l-reservoir, 50 cm sproeilans, SOLO vlakstraal-sproeikop en sproeikop met verstelbare holle kern.

Zuigerpomp, 5 l, 1,5 kg
Bestelnr. 46101



Handig vak voor het opbergen van sproeikoppen



SOLO 462

Zoals de SOLO 461, echter met een nominale inhoud van 7 l.

Zuigerpomp, 7 l, 1,7 kg
Bestelnr. 46201



SOLO 456

De absolute professional onder de druksproeiers die ook onder barre omstandigheden het volledige vermogen levert. Extreem stevig 5 l-reservoir,

onbreekbare 50 cm kunststof sproeilans, SOLO vlakstraal-sproeikop en sproeikop met verstelbare holle kern.

Zuigerpomp, 5 l, 2,6 kg
Bestelnr. 45601



Optionele accessoires: persluchtaansluitventiel voor drukopbouw zonder handmatig pompen.
Bestelnr. 49590

SOLO 457

Zoals de SOLO 456, echter met een nominale inhoud van 7 l.

Zuigerpomp, 7 l, 2,8 kg
Bestelnr. 45701



SOLO 458

Zoals de SOLO 456, echter met een nominale inhoud van 11 l en een stevige stabiele voet.

Zuigerpomp, 11 l, 2,9 kg
Bestelnr. 45802



Accessoires: Een handig wielset bestaande uit een stel grote, stroeve wielen incl. as en beugelgreep voor gemakkelijk kantelen en verplaatsen van de sproeier.
Bestelnr. 49211





RUGSPROEIERS

Wanneer het om kunststof rugsproeiers gaat, hebben wij veel ervaring: al in 1960 zijn wij met de productie begonnen van sproeiers uit massief kunststof. Het geringe gewicht van het materiaal enerzijds en de duurzaamheid anderzijds zijn slechts twee redenen om te kiezen voor SOLO rugsproeiers. Vanaf de Comfort-modellen zijn de rugsproeiers bovendien uitgerust met uiterst resistente FKM-afdichtingen ("Viton®") voor het doseren van agressieve vloeistoffen. Voor een precieze dosering kan de druk worden ingesteld op vier standen. Wanneer het om doseren met schurende vloeistoffen gaat, zijn de rugsproeimodellen 473 D en 475 met membraanpomp de beste keuze. Het speciale Tivilon®-membraan van de pomp is extreem resistent. Of het nu een zuiger- of membraanpomp is: de pompen van de SOLO rugsproeiers behoren tot de lichtst te bedienen en meest efficiënte pompen op de markt.

Dat maakt ook moeiteloos langer werken mogelijk. Daar zorgt ook het draagsysteem voor dat bij de 425 PRO speciaal afkomstig is uit de wereld van de outdoorsport: veelzijdig en nauwkeurig instelbaar met comfortabele, beklede banden - ook verkrijgbaar als accessoire.

Het UV-bestendig reservoir bestaat in drie maten: 10, 15 of 20 liter. De reservoirs zijn transparant, zodat goed te zien is hoeveel vloeistof erin zit. Ze worden makkelijk gevuld en geledigd dankzij de grote opening van het reservoir.

Voor een comfortabel transport hebben de Comfort- en Pro-modellen met een reservoir van 15 liter een draaggreep met een geïntegreerde lanshouder.

Op pagina 32 en volgende vindt u een overzicht van het assortiment aan accessoires. Daarmee kunt u de toepassingsmogelijkheden van deze onverwoestbare sproeiers nog eens duidelijk uitbreiden.



RUGSPROEIERS



01 Indrukwekkend sproeivermogen; standaard twee sproeikoppen

02 Ergonomisch verfijnde, draaibare en in lengte verstelbare pomphendel (Comfort/Pro), afzonderlijke pomphendelmontage voor links- en rechtshandigen

03 Brede, comfortabele draagriemen met vulling en trekontlasting, bij de Pro-modellen een speciaal rugzakdraagsysteem

04 Grote opening om te reinigen en te vullen

05 Draaggreep met lanshouder (Comfort/Pro)

06 Ergonomisch gevormd reservoir:
 - hoogwaardig, UV-bestendig kunststof
 - drukloos reservoir door geïntegreerde druk klok
 - markeringen voor vloeistofniveau
 - gering eigen gewicht
 - Duidelijk zichtbaar vulpeil van de hoeveelheid sproeivloeistof

07 Resistente FKM-afdichtingen ("Viton®") voor alle toegestane gewasbeschermingsmiddelen (Comfort/Pro)

08 Gripvast handventiel met manometeraansluiting voor een exact doseerbaar debiet

09 Lange weefsel slang voor een groter bereik

10 Soepele, effectieve pomp
 Handmatige sproeidrukinstelling in 4 standen (Comfort/Pro)

11 Duurzaam frame

SOLO NOVA 424

Voordelig. Handig. Anders. Doordacht. Vier attributen die de nieuwe rugsproeier SOLO NOVA 424 het best beschrijven. De pomphendel kan rechts of links worden gemonteerd.
16 l, 5,1 kg, 4 bar
Bestelnr. 42422



SOLO 425 CLASSIC

Miljoenen keren beproefde allrounder voor het gebruik in de bescherming van gewassen. Eenvoudige, onderhoudsvriendelijke en robuuste opbouw. De pomphendel kan rechts of links worden gemonteerd.
Zuigerpomp, 15 l, 4,4 kg
Bestelnr. 42521



SOLO 435 CLASSIC

Vergelijkbare constructie als de 425 CLASSIC, echter met een nominale inhoud van 20 l.
Zuigerpomp, 20 l, 5,0 kg
Bestelnr. 43521



SOLO 473D CLASSIC

Sproeier met een nominale inhoud van 10 l en een membraanpomp voor het sproeien van abrasieve middelen. De pomphendel kan rechts of links worden gemonteerd.
Membraanpomp, 10 l, 4,2 kg
Bestelnr. 47321



SOLO 475 CLASSIC

De klassieker met een nominale inhoud van 15 l en een membraanpomp. Voor abrasieve middelen.
Membraanpomp, 15 l, 4,6 kg
Bestelnr. 47521



SOLO 425 COMFORT

Grotere uitrusting voor een groter comfort: een pomphendel met veel verstelmogelijkheden voor een ergonomische bediening en een handige draaggreep met geïntegreerde lanshouder. Bovendien kan de druk in vier trappen worden versteld.
Zuigerpomp, 15 l, 4,5 kg
Bestelnr. 42531



SOLO 475 COMFORT

Het membraanpompmodel wordt meestal gebruikt in combinatie met dikke vloeibare herbiciden in het onderste drukbereik.
Membraanpomp, 15 l, 4,7 kg
Bestelnr. 47531



SOLO 425 PRO

Meer rugsproeier is niet mogelijk. Het professioneel draagsysteem, de telescopische lans met hoogwaardige messing sproeikoppen en de manometer worden bij dit model altijd meegeleverd.
Zuigerpomp, 15 l, 5,2 kg
Bestelnr. 42541



Meer rugsproeier is niet mogelijk

Het professionele model SOLO 425 PRO past zich met zijn uitrustingskenmerken zonder compromis aan de professionele gebruiker aan. Als u dagelijks en lang met een rugsproeier werkt, zult u het comfortabele rugsteunsysteem met zijn vele verstelmogelijkheden uit de wereld van de outdoorsport en met zijn optimale draagcomfort weten te waarderen.

Ook voor wat betreft de lans en de sproeikoppen is de sproeier een echte professional: de telescopische lans van uiterst licht koolstof kan tussen 50 cm en 90 cm worden versteld. Standaard geleverd met hoogwaardige messing sproeikoppen: vlakstraal-sproeikop en sproeikop met holle kern (verstelbaar).





ACCUSPROEIERS

Fluisterzacht en zonder uitlaatgas zijn de accuproeiers 441, 417 en 416 Li van SOLO. Met hun krachtige, elektrische aandrijvingen zijn ze de juiste keuze, wanneer gewassen op grotere te behandelen oppervlakten moeten worden verzorgd in gesloten ruimten. Ook in serres of kassen moet efficiënt en met een hoog vermogen worden gewerkt. De accu-sproeiers laten zich natuurlijk ook buitenhuis van hun beste kant zien. Met een druk op de aan/uitschakelaar wordt de pomp alleen opgemerkt door een licht zoemgeluid.

De nieuwe SOLO 441 behoort tot het instapsegment van de accuklasse. Als basis gebruikt deze de actuele designlijn die al bij de NOVA 424 wordt toegepast. Voor periodieke werkzaamheden rondom het huis of in gesloten ruimten is de nieuwe SOLO 441 de juiste keuze.

Een grotere uitrusting en een groter comfort bieden de modellen 416 Li en 417. Hier beschikt de gebruiker over twee vermogenstrappen. De standaard manometer helpt bij de juiste dosering. Ook in de tweede vermogenstrap worden de geluidsemissies nauwelijks verhoogd. Dat zorgt voor prettige werken zonder dat gehoorbescherming nodig is.

De beide vermogenstrappen regelen het drukbereik van de krachtige 12 V-pompen tot en met 4,3 bar. Als de accu leeg is, kan deze weer snel worden opgeladen in het apparaat.

In vergelijking met de loodgel-accu van de 417 beschikt de 416 Li over een lithium-ion accu en in plaats van 18 liter heeft deze een inhoud van 20 liter. Daarbij komt nog een lichte 50 tot 90 cm lange telescopische lans van koolstofvezel.





solo
441
AMV

ACCU-RUGSPROEIER 441

De nieuwe SOLO 441 behoort tot het instapsegment van de accu-aangedreven sproeiers. Dit robuuste lichtgewicht is uitgerust met een lithium-ion-verwisselbare accu met een werkdur van 170 minuten en binnen de twee uur weer opgeladen. De krachtige en duurzame elektrische pomp zorgt voor een bedrijfsdruk van 2,5 bar. De tegen spatwater beschermde schakelaar is boven aan het apparaat aangebracht en kan gemakkelijk worden bediend. De compacte, verwisselbare accu is vanaf de buitenkant goed bereikbaar en kan gemakkelijk worden verwijderd om te worden opgeladen in de externe oplader. Om te voorkomen

dat verontreinigingen de contacten bereiken, sluit een veer het deksel naar het accuvak. Reservoir en stabiele voet zijn een imitatie van de wervelkolom van de mens. In combinatie met de comfortabele schouderbanden wordt het draagcomfort aanzienlijk verbeterd. Een meerwaarde aan werkgemak en veiligheid.

Geen pompen meer met de nieuwe SOLO 441 - de betaalbare instap in de kwaliteitsklasse van de accusproeiers.



- 01 Grote opening om te reinigen en te vullen
- 02 Centrale, inwendige, ingekapselde, elektrische pomp
- 03 Draaggreep
- 04 Verstelbare universele sproeikop
- 05 Eenvoudig te verwijderen accu en gemakkelijk toegankelijke, beschermde bedieningsschakelaar
- 06 3-voudige hoogteverstelling van de gordel
- 07 Inclusief oplader en lithium-ion accu
- 08 Stabiele, veilige voet

Lithium-ion-accu 11,1 V/2,5 Ah
16 l, 3,7 kg, 2,5 bar
Bestelnr. 44101

ACCUSPROEIERS



- 01 1,5 m lang weefsel slang
- 02 Robuust handventiel met trillingsgedempte manometer
- 03 Afdichtingen bestand tegen alle toegelaten gewasbeschermers
- 04 Grote vul- en reinigingsopening (bij de 416 Li met snelsluiting)
- 05 In de behuizing van het reservoir geïntegreerde inhoudsschaal
- 06 Ergonomisch gevormde tank van UV-bestendig kunststof met een comfortabel gecapitonneerd rugstuk, brede draagriemen en buikgordel (416 Li)
- 07 Vrijwel onbreekbare, sproeilans uit kunststof (417) resp. telescopische sproeilans uit koolstof (416 Li)
- 08 Sterke, in een slagvaste behuizing ingebouwde elektropomp. Druk en debiet instelbaar via tuimelschakelaar met twee standen
- 09 ISO genormeerde vlakstraal-sproeikop 03-F80 (bij de 416 Li met kogelventielfilter)
- 10 Krachtige onderhoudsvrije accu
Model 416 Li: lithium-ion accu

SOLO 417

De krachtige loodgel-accu van de SOLO 417 werkt tot en met 3,7 uur en is na 8 uur weer opgeladen. Het licht, transparant, kunststof reservoir heeft een inhoud van 18 l. De kunststoffen lans van 50 cm met hoogwaardige sproeikop en manometer behoren tot de standaarduitrusting. Loodgel-accu 12 V/7,2 Ah, 18 l, 7,6 kg
Bestelnr. 41701



SOLO 416 Li

Voor het professionele gebruik in kwekerijen, kassen of ook bij het dagelijks werk in de tuin- en landschapsverzorging. De krachtige lithium-ion accu zorgt voor een werkduur van 5,9 uur en heeft slechts ca. 5,5 uur nodig om op te laden.

Extra pluspunten van de 416 Li:

- + Krachtige li-ion accu met een werkduur van ongeveer 5,9 u
 - + Groot reservoirdeksel met snelsluiting
 - + Afneembare, roestvrijstalen vulzeef
 - + Koolstof telescopische lans (50 – 90 cm)
 - + Verticale, ruimtebesparende lanshouder
 - + Gering eigen gewicht
- Lithium-ion accu 11,1 V/7,8 Ah, 20 l, 5,2 kg
Bestelnr. 41601



Breid uw mogelijkheden uit met de juiste accessoires van SOLO

Grotere hoogtes bereikt u comfortabel met een langere sproeilans. Deze is verkrijgbaar in kunststof, messing of zelfs in de ultralichte koolstofvezeluitvoering. Deze laatste zelfs tot en met 230 cm. Ook de gebruikte sproeikop is belangrijk. Bij de behandeling van oppervlakken is de vlakstraal-sproeikop de juiste keuze. Het nauwkeurig aanbrengen van herbiciden gebeurt met breedstraal- resp. sproeikoppen met volle straal en een sproeischild om zo het afdrijven te voorkomen. Uitvoering beschrijvingen van het uitgebreide programma van accessoires van SOLO treft u aan vanaf pagina 32.





Variabele sproeistraal met de universele lans

Bredere sproeihoeek met druppeltjes of geconcentreerd met een groter werkbereik. Afhankelijk van het toepassingsgebied is het ene of het andere nodig - of iets daar tussenin. Met de als accessoire verkrijgbare, universele sproeilans is dat geen probleem. De sproeikop kan doelgericht en traploos worden ingesteld. Standaard geleverd met twee verschillende diameters, zodat u nog nauwkeuriger kunt werken en het sproeimiddel kunt doseren.

MOTORSPROEIER

Onze motorsproeier 433 valt op door zijn zeer hoge prestaties op oppervlakken. Een combinatie die bij hogere gewassen, zoals bomen en grote struiken, bij voedingsgewassen of in de professionele tuin- en landschapsverzorging wordt toegepast. De kracht daarvoor wordt geleverd door een HONDA 4-takt motor, die speciale lagers heeft als bescherming tegen trillingen. Daarnaast kan deze gemakkelijk worden gestart en hij is onderhoudsarm. De regelbare werkdruk van de zuigerpomp met dubbele slag bereikt tot en met 30 bar. Met een nominale inhoud van 20 liter kan lang

worden gewerkt zonder bijvullen. Met het praktische aftapventiel aan de onderkant van het reservoir kan de resterende vloeistof volledig worden afgetapt. De SOLO 433 heeft een lange roestvrijstalen sproeilans van 50 cm en een manometer op het robuuste handventiel voor een toepassings specifieke drukregeling. Eveneens bijgeleverd is een hoogwaardige sproeikop met dubbele straal met sproeikopschijven van roestvrij staal. De prestaties van deze motorsproeier komt ten volle tot zijn recht met de juiste accessoires (zie pagina 37). Zo kan bijvoorbeeld met de overeenkomstige sproeilansen het benodigde bereik worden vergroot. En met de universele sproeilans kan ook het sproeibeeld worden aangepast.

SOLO 433

HONDA 4-takt motor,
25 cm³
Roestvrijstalen sproeilans met dubbele sproeikop en manometer
20 l, 9,8 kg
Bestelnr. 43303



- 01 Dubbele sproeikop
- 02 Roestvrijstalen sproeilans van 50 cm
- 03 Grote opening om te reinigen en te vullen
- 04 Lanshouder
- 05 Ergonomisch gevormd, transparant reservoir van UV-bestendig kunststof met een comfortabel gecapitonneerd rugstuk en brede draagriemen
- 06 Robuust handventiel met siliconengedempte manometer. Slangaansluiting met draaikoppeling voor flexibele bediening.
- 07 Krachtige HONDA 4-takt motor
- 08 Trillingsdemping
- 09 Lange hogedrukslang



SPROEIERS

De SOLO-sproeiers behoren tot de meest verkochte sproeiers over de hele wereld. Of het nu gaat om landschapsverzorging, kwekerijen, bos, openbare parken en groenvoorzieningen, fruitteelt, wijnbouw of koffie- en cacaoplantages in Afrika en Zuid-Amerika, overal voelen ze zich thuis en zijn ze niet meer weg te denken. Het succes stoelt op goede gronden: enerzijds is er het indrukwekkende sproeivermogen en het geringe gewicht van de sproeiers, de kenmerken van SOLO-apparatuur voor economisch verantwoorde en milieuvriendelijke bescherming van alle gewassen en beplantingen, waar ook ter wereld. Anderzijds is het de robuustheid en de ergonomie van de SOLO sproeiers. Daarmee zorgen ze al decennia lang voor succesvolle oogsten overal ter wereld. De hypermoderne motortecnologie van SOLO zorgt daarbij voor

een laag brandstofverbruik, minder uitlaatgassen en verlengde prestaties - ook onder extreme temperaturomstandigheden. Deze sproeiapparaten kunnen niet alleen worden gebruikt voor gewasbescherming, maar ook voor de desinfectie en de bestrijding van parasieten in de logistiek, de landbouw en in dierenverblijven. Het accessoireprogramma (zie pagina 38) maakt de beide SOLO-sproeiers - de nieuwe, betaalbare MASTER 452 en de beproefde en sterke PORT 423 - nog veelzijdiger. Zo bouwt u bijvoorbeeld met een verstuifstuk de PORT 423 om tot verstuiver. Een vloeistofpomp zorgt voor een gelijkmatige dosering bij omhoog gerichte toepassingen en het gebruik van langere sproeilansen. Met de handige, dubbele sproeikop is het mogelijk om twee rijen tegelijkertijd te behandelen.



SPROEIERS



- 01 Grote opening om te reinigen en te vullen
- 02 Groot bereik door hoge luchtuitvoersnelheid
- 03 Groot reservoir van UV-bestendig kunststof. Vulstand altijd goed zichtbaar dankzij transparante tank
- 04 Ergonomische handgreep met regeling voor gas, sproeimengsel en starten/stoppen

- 05 De grote benzinetank zorgt in combinatie met de zuinige SOLO 2-taktmotor voor lange werkcycli
- 06 Comfortabel, ergonomisch gevormd draagstel voor de rug met gecapitonneerde draagriemen en trillingsdemping
- 07 Onderhoudsvriendelijke constructie

- 08 Ventilatorbehuizing van hoogwaardig kunststof
- 09 Lange sproeibuis van kunststof, draaibaar en in alle richtingen soepel wendbaar
- 10 Moderne, emissiearme SOLO 2-takt motor met speciale coating van de cilinder voor een lange levensduur van de apparaten

SPROEIERS

SOLO MASTER 452 (12l) NIEUW

Krachtige sproeier met rustig lopende, 66,5 cm³ SOLO 2-takt motor. De moderne motortechnologie zorgt voor geringe geluids- en uitlaatgasemissies.

De membraancarburator en het comfortabel rugsteunsysteem zorgen voor een groot werkcomfort.

Wereldwijd één van de meest lichte en compacte motorsproeiers in zijn vermogensklasse.

66,5 cm³, 2,1 kW/2,9 PK, 1400 m³/h, 12 l,

9,6 kg (45201)/9,7 kg (45203)

Bestelnr. 45201 • 45203 (EU)



SOLO MASTER 452 (15l) NIEUW

Zoals de 45201, maar dan met een reservoirinhoud van 15 l.

66,5 cm³, 2,1 kW/2,9 PK,

1400 m³/h, 15 l, 9,7 kg

Bestelnr. 45202 • (niet beschikbaar in de EU)



SOLO PORT 423

Wereldwijd is de SOLO PORT 423 een begrip voor een solide en betrouwbare sproeier. De krachtige 72,3 cm³ SOLO 2-takt motor levert 3 kW. De onderhoudsvriendelijke opbouw van de duurzame sproeier is al jaren beproefd.

72,3 cm³, 3,0 kW/4,1 PK, 1400 m³/h, 10 l, 11 kg

Bestelnr. 42311 • (niet beschikbaar in de EU)



Voor elke beplanting de juiste sproeikop:

Standaard geleverd met een versproeikop, een breedsproeirooster en een opzet-sproeikop met verwisselbare roosters.

De versproeikop levert een sproeistraal tot 12 meter ver (PORT 423). Bij toepassing van het breedsproeirooster wordt de sproeistraal breder. De opzet-sproeikop met omkeerrooster maakt sproeien van gewassen in rijen gemakkelijker en maakt ook het behandelen van de onderkant van bladeren mogelijk. Met het dubbel-roosterhulpstuk kunnen twee rijen efficiënt worden behandeld.



solo PORT 423

No 1

World's Best-Selling
Mistblower

GRANULAATSTROOIER

SOLO 421



Zaad, meststoffen (bijv. na het verticuteren), strooizout, olieabsorbens, reinigingsmiddelen, gegranuleerde kalk, vogelvoer, wildvoer, zand ... de SOLO granulaatstrooier 421 kan het hele jaar door worden ingezet.

De ronddraaiende verdeelplaat wordt met een slinger aangedreven waarmee een gelijkmatige verdeling van het granulaat over het oppervlak wordt gewaarborgd.

Het geïntegreerde roermechanisme zorgt ervoor dat het materiaal in het reservoir goed wordt gemengd.

Maximaal 9 liter gegranuleerd materiaal kan over moeilijk begaanbaar terrein worden gestrooid - waar een strooier op wielen bijvoorbeeld minder geschikt zou zijn. Zowel de strooirichting als het debiet zijn instelbaar.

De strooier kan met een verstelbare draagriem voor het lichaam worden gedragen. De brede opening vergemakkelijkt het vullen en het grote schroefdeksel beschermt de gebruiker tegen inademen van schadelijk stof.

- 01 Grote vul- en reinigingsopening met stevig sluitend schroefdeksel - laat geen stof door
- 02 Draagstel met schouderwulding
- 03 Groot reservoir met een inhoud van 9 l
- 04 Soepel lopende slingeraandrijving
- 05 Robuust geïntegreerd roermechanisme Volledig ingesloten wormoverbrenging met metalen tandraden
- 06 Verdeelplaat met grote lamellen voor een gelijkmatige dosering

Ook geschikt voor winterstrooigoed (zout, enz.)

9 l, 2,5 kg • Bestelnr. 42101



Verstelbare uitwerpopening (1), roermechanisme (2)



Ingesloten wormoverbrenging met metalen tandraden



Comfortdraagriem



Stabiele stand en ergonomische vormgeving

SOLO 468 NIEUW



- 01 Robuuste draaggreep
- 02 Emissiearme motor met aluminium krukshuis
- 03 Grote starthendel
- 04 Eenhandige bedieningsgreep

- 05 Brandstoftank van transparant stevig kunststof voor een gemakkelijk aflezen van het vulpeil
- 06 Stevig onderstel
- 07 Antivibratiesysteem reduceert trillingen daar waar de machine met het lichaam in contact komt
Gecapitonneerde ruggensteun

66,5 cm³, 2,1 kW/2,9 PK, 1400 m³/h, 8,4 kg
Bestelnr. 46801

Bij de nieuwe, compacte blazer, de SOLO 468, wordt een zeer licht apparaat gecombineerd met een hoog vermogen bij een gering verbruik en lage emissies. De SOLO 468 wordt met name gekenmerkt door een groot blaasvermogen, terwijl rekening wordt gehouden met de belangen van het milieu en de rechtstreekse omgeving. Niet op de laatste plaats is de prijs-prestatieverhouding één van de argumenten die het meeste spreekt voor de nieuwe SOLO-blazer 468.



TECHNISCHE GEGEVENS



Model	403	404	401	402	460 Li
Onderdeelnr.	40301	40401	40101	40201	46001
Accu	-	-	-	-	3,7V / 1,4 Ah
Zuigerpomp	●	●	●	●	●
Nominaal volume l	1,25	2,0	1,0	2,0	1,0
Sproeidruk bar max.	2	2	2,5	2,5	-
Veiligheidsventiel	●	●	●	●	-
Leeggewicht kg	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3



Model	408	409	461	462	456	457	458
Onderdeelnr.	40801	40901	46101	46201	45601	45701	45802
Zuigerpomp	●	●	●	●	●	●	●
Nominaal volume l	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	11,0
Sproeidruk bar max.	2,0		3,0		3,0		
Leeggewicht kg	1,2	1,4	1,5	1,7	2,6	2,8	2,9
Fixeerbare lans	●	●	●	●	●	●	●
Slanglengte m	1,2		1,4		1,4 m weefsel slang		
Sproeilans	Kunststof, 40 cm		Kunststof, 50 cm		Kunststof, 50 cm		
Schouderriem	ja		ja		ja		
Sproeikop	SOLO universele sproeikop met holle kern, verstelbaar		SOLO vlakstraal-sproeikop en sproeikop met holle kern		SOLO vlakstraal-sproeikop en sproeikop met holle kern		

Model	453
Onderdeelnr.	45301
Zuigerpomp	●
Nominaal volume l	11
Sproeidruk bar max.	2
Leeggewicht kg	3,5
Wielen	ja
Slanglengte m	2,5 (spiraalslang)
Sproeilans	Kunststof, 40 cm
Sproeikop	SOLO universele sproeikop met holle kern, verstelbaar



Model	NOVA 424	473 D Classic	425 Classic	435 Classic	475 Classic	425 Comfort	475 Comfort	425 Pro
Onderdeelnr.	42422	47321	42521	43521	47521	42531	47531	42541
Pomptype zuiger/membraan	● / -	- / ●	● / -	● / -	- / ●	● / -	- / ●	● / -
Nominaal volume l	16	10	15	20	15	15	15	15
Sproeidruk bar max	4	4	4	4	4	4/6*	4	4/6*
Sproeilanslengte cm	50	50	50	50	50	50	50	50 - 90, verstelbaar
Handmatige instelling sproeidruk	-	-	-	-	-	●	●	●
Verstelbare pomphendel	-	-	-	-	-	●	●	●
FKM-afdichtingen ("Viton®")	-	-	-	-	-	●	●	●
Telescopische lans van koolstofvezel	-	-	-	-	-	-	-	●
Manometer	-	-	-	-	-	-	-	●
Leeggewicht kg	5,1	4,2	4,4	5,0	4,6	4,5	4,7	5,2

* met sluitstop

TECHNISCHE GEGEVENS



Model	441	417	416 Li
Onderdeelnr.	44101	41701	41601
Accu	Lithium-ion	Loodgel	Lithium-ion
Vermogen V/Ah	11,1 / 7,8	12 / 7,2	11,1 / 7,8
Nominaal volume l	16	18	20
Sproeikop	1 / 2,5	1 / 2,5	1 / 2,5
Sproeidruktrappen/bar	1 / 2,5	2/2,5; 4,3	2/2,5; 4,3
Debiet l/min met standaard sproeikop	0,6-1,16	I 1,07 II 1,42	I 1,07 II 1,42
Werkduur u	2,9	I: 3,7 ; II: 2,3	I: 5,9 ; II: 3,7
Laadduur u	ca. 2	ca. 8	ca. 5,5
Leeggewicht kg	5,2	7,6	5,2
Spreielaans	Kunststof, 50 cm	Kunststof, 50 cm	Verstelbaar, 50 - 90 cm, koolstofvezel
Bijgeleverd	Accu, oplader	Accu, oplader, manometer	Accu, oplader, manometer, heupgordel
Piek geluidsdruk dB(A) ⁽¹⁾	< 70	< 70	< 70
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) ⁽¹⁾	< 70	< 70	< 70
Trillingswaarde m/sec ^{2 (2)}	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0

Model	433
Onderdeelnr.	43303
Motor	4-takt Honda GX 25
Cilinderinhoud cm ³	25
Nominaal volume l	20
Roestvrijstalen dubbele sproeikop	●
Sproeidruk regelbaar max. bar	tot 30
Debiet l/min met standaard sproeikop	1,0 l bij 5 bar 1,5 l bij 10 bar 2,0 l bij 20 bar 2,4 l bij 30 bar
Leeggewicht kg	9,8
Manometer	●
Bijgeleverd	Roestvrijstalen spreilaans
Piek geluidsdruk dB(A) ⁽¹⁾	82
Geluidsniveau dB(A) ⁽¹⁾	95
Trillingswaarde m/sec ^{2 (2)}	≤ 2,0

NIEUW



NIEUW



Model	MASTER 452	MASTER 452-02	PORT 423
Onderdeelnr.	45201/45203 (EU)	45202**	42311**
Motor	SOLO 2-takt	SOLO 2-takt	SOLO 2-takt
Cilinderinhoud cm ³	66,5	66,5	72,3
Vermogen kW/pk	2,1 / 2,9	2,1 / 2,9	3,0 / 4,1
Decompressieventiel	●	●	-
Inhoud reservoir (nominale inhoud) l	12 (10)	15 (13)	12 (10)
Luchtdebiet max. m ³ /u [*]	1400	1400	1400
Reikwijdte horizontaal m	11,0	11,0	12
Leeggewicht kg	9,6 (45201)/9,7 (45203)	9,7	11,0
Bijgeleverd	SOLO speciale sproeikop met 4-voudige dosering, breedsproeikop, breedsproeirooster, opzetsproeikop met omkeerbaar rooster en dubbelrooster		
Piek geluidsdruk dB(A) ⁽¹⁾	97	97	97
Geluidsniveau L _{WAeq} dB(A) ⁽¹⁾	106	106	110
Trillingswaarde m/sec ^{2 (2)}	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 6,3

*zonder blaasinstantie ** niet voor de EU

NIEUW




Model	468	421
Bestelnummer	46801	42101
Motor	SOLO 2-takt	
Cilinderinhoud cm ³	66,5	9
Decompressieventiel	●	14,5
Max. blaasvermogen m ³ /u [*]	1400	2,5
Lichtsnelheid m/s	92	29 x 26 x 49
Antivibratiesysteem	●	Granulaat ca. 300 – 400 Gazonzaaigoed ca. 180 – 200
Gewicht kg	8,4	Granulaat ca. 180 – 200 Gazonzaaigoed ca. 150 – 170
Piek geluidsdruk dB(A) ⁽¹⁾	97	Volledig ingesloten wormoverbrenging met metalen tandraden
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) ⁽²⁾	106	
Trillingswaarde m/sec ²	≤ 2,5	1 : 7,5

*zonder blaasinstantie ** niet voor de EU






Sproeilansen voor handdruk- en rugsproeiers

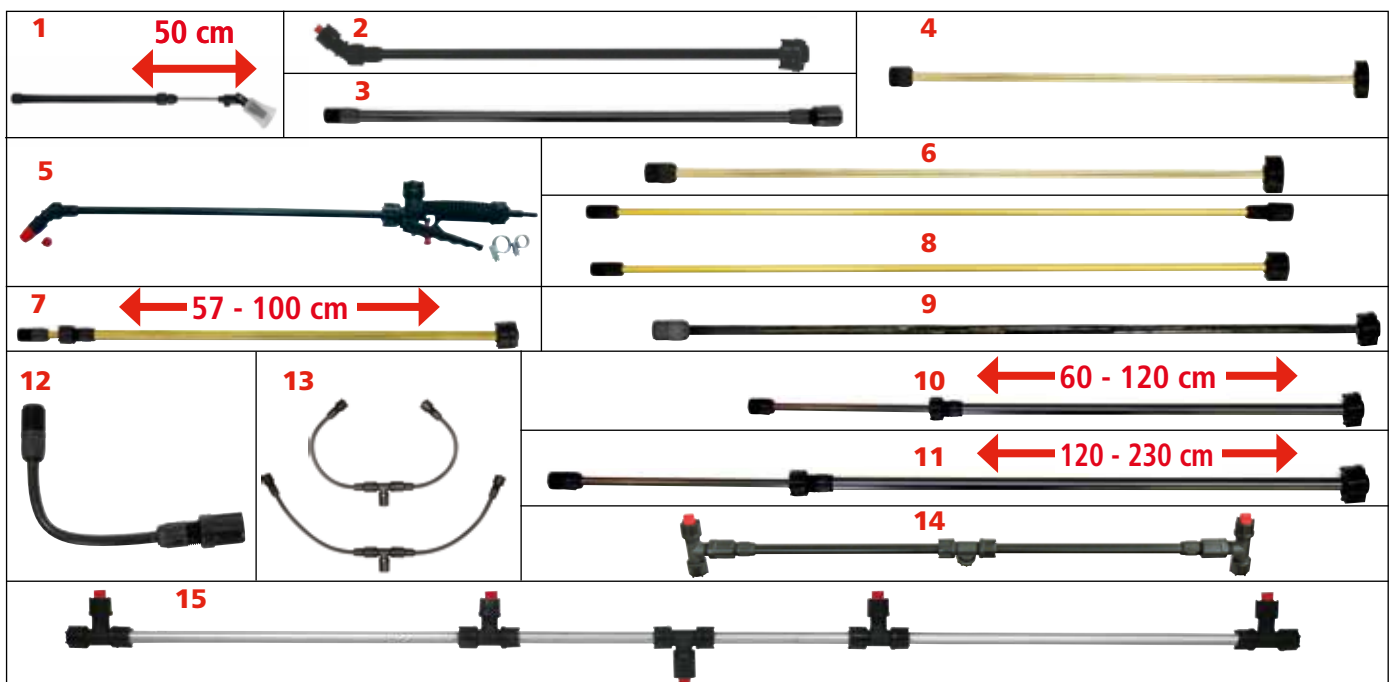Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestelnummer	Aanbevolen			Geschikt			Niet aanbevolen			Ongeschikt/niet-passend		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441				
1	Telescopische lans 25 - 50 cm	Tot en met 50 cm traploos uittrekbare, telescopische lans inclusief instelbare, multifunctionele sproeier en klein sproeischild. Door de telescopische functie zijn, indien nodig, verder verwijderde of verborgen plantdelen beter bereikbaar. Met de 0° - 180° zwenkbare sproeikop kan bijvoorbeeld de aangetaste onderkant van een blad comfortabel en doeltreffend worden behandeld. De telescopische lans bestaat uit een slagvaste, geprofileerde, kunststof bovenbuis en een hoogwaardige, robuuste, roestvrijstalen binnenbuis.	49628	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sproeilans, 50 cm met vlakstraal-sproeikop	Standaard sproeilans van 50 cm, inclusief hoekige sproeierhouder, hoogwaardige vlakstraal-sproeikop, filterzeef en schroefmoer ter bevestiging aan het handventiel. Een vrijwel onbreekbare, buigzame sproeilans dankzij het hoogwaardig kunststof met een groot draagvermogen. Multifunctioneel, voor vele toepassingen ter bescherming van planten.	49439	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
3	Lansverlengstuk 50 cm	Het lansverlengstuk adviseren wij voor alle toepassingen die een eenvoudige verlenging van de reikwijdte vereisen. Het omvat een verbindingsmoer met afdichtingring voor montage op alle standaard sproeilansen van SOLO voor handdruk- en rugsproeiers vanaf een nominale inhoud van 5 l. Door het hoogwaardig kunststof met een groot draagvermogen is dit lansverlengstuk vrijwel onbreekbaar.	49513	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
4	Sproeilans, messing, 50 cm	Uitstekend geschikt voor alle intensieve en professionele toepassingen die robuuste en stugge sproeilansen vereisen. Wij adviseren deze ook voor alle werkzaamheden met SOLO-accessoires, zoals sproeibalken of sproeischilden. De messing sproeilans van 50 cm heeft een diameter van 8 mm en wordt inclusief schroefmoer geleverd voor bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49519	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	Universele lans, 50 cm	Voor alle handdruk- en rugsproeiers van SOLO en voor sproeiers van vele andere fabrikanten. Incl. instelbare, universele sproeikop en vlakstraal-sproeikop.	49610	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	Sproeilans, messing, 75 cm	Uitstekend geschikt voor alle intensieve en professionele toepassingen die robuuste en starre sproeilansen vereisen. De sproeilans van 75 cm kan optimaal worden gecombineerd met de SOLO-accessoires, zoals de sproeischilden.	49428	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	Telescopische sproeilans, messing 57 - 100 cm	De zeer robuuste, telescopische sproeilans van messing kan tot 100 cm traploos worden uitgetrokken en vergrendeld. Flexibel in gebruik voor alle veeleisende en commerciële toepassingen, voor grotere reikwijdtes en ook voor de behandeling van oppervlakken op de grond. Deze wordt ook aanbevolen bij werkzaamheden met sproeibalken of sproeischilden. De telescopische sproeilans wordt inclusief schroefmoer geleverd ter bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49478	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
8	Boomsproeilans, messing, 150 cm	De lange boomsproeilans is bij uitstek geschikt voor alle veeleisende toepassingen waarvoor een robuuste, starre sproeilans met een grotere reikwijdte nodig is. Wij raden deze ook aan voor de behandeling van hoog oprijzende planten, bijv. voor het bespuiten van leibomen of kleine bomen. De messingbuis bestaat uit twee vastgeschroefde sproeilansen van 75 cm in 8 mm-uitvoering, inclusief twee verbindingsmoeren en afdichtingen voor de montage.	49528	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
9	Boomsproeilans, koolstofvezel, 120 cm	De sproeilans van 120 cm uit koolstofvezelmateriaal weegt slechts 100 g. Deze is inzetbaar voor alle veeleisende toepassingen die om starre en extreem lichte sproeilansen vragen - ook bij grotere reikwijdtes. Door het extreem lage gewicht ontziet deze de gewrichten en is ze geschikt voor lange werkintervallen. Levering inclusief schroefmoer ter bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49449	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	Telescopische lans, koolstofvezel 60 - 120 cm	De 60 - 120 cm lange telescopische sproeilans van ultralicht koolstofvezelmateriaal weegt slechts 95 g. Wij adviseren deze variant voor alle veeleisende toepassingen die een starre en daarbij extreem lichte sproeilans vereisen bij variabele reikwijdtes. Dat geldt ook voor werkzaamheden met gebruik van accessoires, zoals sproeibalken of sproeischilden. Lang werken met een geringe belasting van de polsen is geen probleem. De schroefmoer ter bevestiging aan het SOLO-handventiel wordt meegeleverd.	49457	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	

Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestelnummer	403	408	401	461	456	424	473 D	416 Li
				404	409 453	402	462	457 458	425 435	475	417 441
11	Telescopische lans, koolstofvezel 120 - 230 cm	De telescopische sproeilans van ultralicht koolstofvezelmateriaal weegt net 160 g en is traploos instelbaar op een lengte van 120 - 230 cm. Deze wordt bij alle veeleisende toepassingen ingezet die bij zeer grote reikwijdtes starre en extreem lichte sproeilansen vereisen. Het geringe gewicht is daarbij een enorme, ergonomische verlichting van het werk en maakt lange werktijdintervallen mogelijk. Levering inclusief schroefmoer ter bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49445	-	●	-	●	●	●	●	●
12	Sproeilansverlenging buigzaam 15 cm	Buigzaam en uitstekend geschikt voor de behandeling van ontoegankelijke gebieden, die moeilijk te zien zijn en lastig te bereiken, of ook voor de bestrijding van ongedierte. Met het tot 180° vormbare lansstuk kan de sproeitraal worden omgekeerd in gewenste richtingen. Inclusief verbindingsmoer ter bevestiging aan een bestaand sproeilansuiteinde, zonder sproeikop. Deze kan met alle SOLO-spuiltansen en sproeikoppen worden gecombineerd. De schroefmoer voor montage wordt meegeleverd.	49450	-	●	-	●	●	●	●	●
13	Flexibel T-stuk 60 cm.	Er zijn talloze gebruiksmogelijkheden voor het T-stuk: bijv. voor de behandeling van één plant of een reeks planten aan twee zijden tegelijkertijd, of voor het gelijktijdige bespuiten van twee rijen. Als T-sproeikopstuk is deze inzetbaar voor de individuele behandeling en voor het spuiten van middelen tegen aanvreten. Het T-stuk met zijn beide flexibele sproeilansuiteinden heeft een totale werkbreedte van 60 cm. Deze wordt geleverd inclusief moeren voor montage aan iedere sproeilans, voorgemonteerde sproeikoppen met holle kern en sproeikoppen met holle kern in twee verdere maten. Optioneel kunnen ook andere sproeikoptypen in verschillende maten worden gemonteerd.	49411	-	●	-	●	●	●	●	● 441: ●
14	Sproeibalk 60 cm	De 60 cm brede sproeibalk beschikt over twee voorgemonteerde vlakstraal-sproeikoppen en is optimaal geschikt voor de behandeling van twee rijen en het bespuiten van vlakken. Vervaardigd uit vrijwel onbreekbaar, speciaal kunststof, geleverd met twee sproeikopfilters met kogelklep om nadruppelen te voorkomen en een schroefmoer voor montage op een aanwezige sproeilans. Wij adviseren de combinatie met korte, starre SOLO-sproeilansen van messing of koolstofvezel.	49514	-	●	-	●	●	●	●	● 441: ●
15	Sproeibalk, aluminium, 120 cm	Voor de behandeling van grotere oppervlakken adviseren wij de dubbel zo brede, lichte, aluminium sproeibalk met een sproeibreedte van 120 cm. Vier vlakstraal-sproeikoppen en vier sproeikopfilters met kogelklep zijn voorgemonteerd ter voorkoming van nadruppelen. Het beste te combineren met korte, starre SOLO-sproeilansen van messing of koolstofvezel. De schroefmoer voor montage aan de sproeilans wordt meegeleverd.	49299	-	●	-	●	●	●	●	●



Sproeikoppen en sproeischermen voor handdruk- en rugsproeiers

● Aanbevolen		● Geschikt		● Niet aanbevolen		- Ongeschikt/niet-passend					
Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestelnummer	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441
1	Complete sproeikopset 	Multifunctionele sproeikopset voor alle belangrijke toepassingsgebieden. De set omvat in totaal 9 verschillende en hoogwaardige vlakstraal-, breedstraalsproeikoppen en sproeikoppen met holle kern. 4 vlakstraal-sproeikoppen voor de behandeling van vlakken en het bespuiten van rijen. Met bandvormig spuitbeeld in formaten 015, 02, 03 en 04. 2 breedstraalsproeikoppen voor het sproeien van herbiciden: voor oppervlakbehandeling en voor het werken met lage druk met grote sproeidruppels en een bandvormig sproeibeeld. De sproeikoppen hebben de maten DT 1,0 en DT 2,5. 3 sproeikoppen met holle kern voor de behandeling van driedimensionaal oprijzende, individuele planten, heesters, opgaande gewassen, met name voor insecticiden en fungiciden. De 3 passende sproeikopkappen hebben boringen van 1,0, 1,4 en 1,8 mm in combinatie met het vereiste draaihuis. Bij de sproeikopset hoort een sproeikophouder met voorgebouwde vlakstraal-sproeikop.	49574	-	●	-	●	●	●	●	●
2	Multifunctionele sproeikop, kunststof, verstelbaar 	De multifunctionele sproeikop met holle kern van kunststof is vooral geschikt voor de behandeling van individuele planten . Deze is verstelbaar van fijne verneveling met een spuitbeeld met holle kern tot en met een puntstraal .	49525	-	●	-	●	●	●	●	●
3	Multifunctionele sproeikop, messing, verstelbaar 	Voor de behandeling van driedimensionaal oprijzende, individuele planten adviseren wij de multifunctioneel inzetbare sproeikop met holle kern van messing. Deze kan traploos worden versteld; van een fijne verneveling tot en met een puntstraal .	49206	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Ovaal sproeischerms 30 x 11,5 cm 	Voor het gebruik van herbiciden tegen onkruid op grotere vlakken en voor het exact spuiten op randgebieden dient het ovale, kunststof sproeischerms te worden gebruikt. Het sproeischerms biedt bescherming tegen ongewenst afdrijven van druppeltjes in de nabijgelegen gebieden met voedingsgewassen of waterlopen . Dit is uitgerust met een vlakstraal-sproeikop voor een bandvormig spuitbeeld dat door de schermvorm effectief aan de zijkant wordt begrensd. Nieuw is de transparante uitvoering van het scherm voor optimaal zicht op het te behandelen oppervlak tijdens het werk. Wij adviseren de combinatie met sproeilans uit messing van 75 cm of een korte, telescopische lans.	49430	-	●	-	●	●	●	●	●
5	Rond sproeischerms Ø 15 cm 	Voor gericht, puntsgewijs gebruik van herbiciden tegen individueel onkruid en voor gebruik op verschillende deelvlakken adviseren wij het ronde sproeischerms met UV-bescherming. Zijn voorgebouwde sproeikop met volle straal zorgt voor een cirkelvormig sproeibeeld . Het scherm begrenst daarbij op effectieve wijze het sproeibereik als bescherming tegen ongewenst afdrijven van druppeltjes in de nabijgelegen gebieden met voedingsgewassen of waterlopen . Het ronde sproeischerms is ook gemaakt van transparant duurzaam kunststof voor een optimaal zicht op de te behandelen oppervlakte.	49580	-	●	-	●	●	●	●	●

Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestelnummer	403	408	401	461	456	424	473 D	416 Li
				404	409 453	402	462	457 458	425 435	475	417 441
6	Dubbele sproeikop met sproeikopset	De dubbele sproeikop met 2 zwenkbare sproeikophouders biedt talloze gebruiksmogelijkheden. Zo is het gelijktijdige behandelen van twee plantenrijen of het spuiten in een hoek bijv. mogelijk in combinatie met de telescopische of verlengingslansen voor het besproeien van de onderkant van de bladeren of van moeilijk bereikbare plaatsen. De sproeikophouders zijn telkens met ca. 270° zwenkbaar. Standaard twee voorgemonteerde sproeikoppen met holle kern voor opgaande gewassen en twee vlakstraal-sproeikoppen voor de behandeling van oppervlakken. Bovendien bevat de set blindpluggen voor het afsluiten van een sproeikop. Met de kartelschroef kan de dubbele sproeikop zonder gereedschap op aanwezige sproeilansen worden gemonteerd.	49477	-	●	-	●	●	●	●	●
											441: ●



Afdichtsets voor handdruk- en rugsproeiers

●	Aanbevolen	●	Geschikt	●	Niet aanbevolen	-	Ongeschikt/niet-passend								
								403	408	401	461	456	424	473 D	416 Li
								404	409 453	402	462	457 458	425 435	475	417 441
1	Standaard afdichtset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-druksproeiermodellen 461 en 462.	49551	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Standaard afdichtset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-druksproeiermodellen 456, 457 en 458.	49441	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
3	Standaard afdichtset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 425 en 435 met zuigerpomp.	49442	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
4	Afdichtset FKM	Bevat alle afdichtingen voor SOLO-druksproeiermodellen 456, 457 en 458. Van het bijzonder bestendige materiaal FKM ("Viton®"). Standaarduitvoering bij druksproeier SOLO 456 Pro.	49577	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
5	Afdichtset FKM	Bevat alle afdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 425 en 435 met zuigerpomp. Van het bijzonder bestendige materiaal FKM ("Viton®"). Standaarduitvoering bij alle SOLO-rugsproeiermodellen van categorie Comfort en Pro.	49578	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
6	Standaard afdichtset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 475 en 473 D Classic met membraanpomp. Inclusief pompmembraan van het bijzonder resistente, speciale materiaal Tivilon® (TPV).	49443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
7	Afdichtset FKM	Bevat alle afdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 475 en 473 D Classic met membraanpomp. Van het bijzonder bestendige materiaal FKM ("Viton®"). Inclusief membraan van het bijzonder resistente, speciale materiaal Tivilon®. Standaarduitvoering bij SOLO-modellen 475 Comfort en 475 Pro.	49579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-



Overige accessoires

● Aanbevolen		● Geschikt		● Niet aanbevolen				- Ongeschikt/niet-passend			
Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestelnummer	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441
1	Handventielset	Professioneel handventiel. Robuuste, ergonomische uitvoering in speciaal kunststof. Met kinderslot en aansluiting voor montage van een manometer (optioneel). Inclusief alle onderdelen die nodig zijn voor de montage.	49440	-	●	-	●	●	●	●	●
2	Manometer	Wij adviseren het gebruik van de professionele manometer met hoge meet- en afleesnauwkeurigheid bij gebruik van continue spuitdrukcontrole. Het goed afleesbare displaybereik strekt zich uit van 0 tot 6 bar (0 - 90 psi) in eenheden van 0,2 bar. Als stootbescherming voor de manometer en voor het veilige gebruik beschikt de manometer over een groot gedimensioneerde en afneembare, rubberen hoes met profiel. Standaard worden schroefmoeren en afdichtingsringen meegeleverd.	49356	-	●	-	●	●	●	●	●
3	Filter met kogelklep	Om nadruppelen na het neerzetten van het handventiel te voorkomen, adviseren wij - met name bij de inzet van telescopische sproeilansen - het gebruik van de kogelklepfilter met roestvrijstalen filterinzetstuk. Gemakkelijk te plaatsen onder de sproeikop in plaats van de standaardfilter. Standaarduitvoering bij SOLO-sproeibalken 49514 en 49299. Openingsdruk 0,3 bar. Gaasmaat 50 mesh, conform ISO.	49539	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Rugdraagsysteem Pro	Veilig werken zonder vermoeid te raken met de SOLO-rugsproeiers ook bij langere werkintervallen wordt door het comfortabele, professionele rugzakdraagsysteem nog eens vergroot. Ontwikkeld met de knowhow uit het outdoor-gebied biedt dit maximaal draagcomfort door de gelijkmatige verdeling van de draaglast over schouders en heupen. Hoogwaardige materialen, brede band met comfortabele bekleding en ventilatie bij de schouder- en de geïntegreerde heupband zorgen voor een perfect draaggevoel zoals bij een moderne alpin rugzak. Het draagsysteem past op alle SOLO-rugsproeiers met een reservoirinhoud van 12 l en 15 l (ook voor oudere modellen) en behoort tot de standaarduitvoering van de actuele SOLO PRO-rugsproeiermodellen.	49599	-	-	-	-	-	● ¹⁾	●	-
5	Perslucht-aansluitventiel	Door automatische, snelle drukopbouw wordt handmatig pompen overbodig. Daardoor kan snel en comfortabel een grote druk voor langere werkintervallen worden opgebouwd met instandhouding van een professioneel sproeibeeld. Het zwenkbare perslucht-aansluitventiel maakt de aansluiting van externe perslucht mogelijk op de sproeikop. Dit beschikt over een geïntegreerd, automatisch overdrukventiel. Het past op de SOLO-druksproeiermodellen 456, 457 en 458.	49590	-	-	-	-	●	-	-	-
6	Wielset	Snel gemonteerde, handige wielset die bestaat uit stel grote, stroeve wielen incl. as en een beugelgreep om de sproeier gemakkelijk te kunnen kantelen en verplaatsen. Daardoor kan de druksproeier 458 comfortabel worden getransporteerd en is dragen niet meer nodig.	49211	-	-	-	-	● ²⁾	-	-	-

¹⁾niet voor 424/435 ²⁾alleen voor 458 (2019)



Accessoires voor rugsproeiers met motor

●	Aanbevolen	●	Geschikt	●	Niet aanbevolen	-	Ongeschikt/niet-passend
Nr.	Omschrijving	Beschrijving	Bestelnummer				433
1	Lansverlengstuk 120 cm, roestvrij staal	Voor alle werkzaamheden die een duidelijk grotere reikwijdte vereisen, bijv. voor hoger oprijzende leibomen , adviseren wij het lansverlengstuk van 120 cm uit roestvrij staal. Voor het veilige gebruik beschikt deze over een stroeve kunststof coating en kan hij gemakkelijk op het aanwezige handventiel worden geschroefd. Ook te gebruiken in combinatie met de standaard, roestvrijstalen sproeilans van de SOLO-hogedruksproeiers.	49183				●
2	Sproeilans, 120 cm met kraan en verwisselbare sproeikop van roestvrij staal	De multifunctionele sproeilans van roestvrij staal in een zeer robuuste uitvoering is geschikt voor alle professionele werkzaamheden die een grotere reikwijdte vereisen . Wij adviseren de lans ook voor puntbesproeiing en de behandeling van individuele planten, bijv. het besproeien van bomen in de fruitkweek en tuinbouw . Gemakkelijk vervangen van standaard sproeilans en handventiel . Debiet, sproeibeeld en reikwijdte kunnen via de draaibare instelknop worden ingesteld aan het achterste lansuiteinde: met een draai aan de knop verandert de sproestraal eerst van een brede, holle kern met een kleine reikwijdte en fijne druppeltjes via een smalle volle kern tot en met een volle straal met een grotere reikwijdte . Inclusief handgreep en twee verwisselbare sproeikoppen in verschillende maten. Bij een hogere druk kan de sproeilans ook in de landschapsverzorging worden gebruikt.	49185				●
3	Telescopisch lansverlengstuk, 120 - 230 cm Roestvrij staal	Voor alle werkzaamheden die een duidelijk grotere reikwijdte vereisen, bijv. voor hoog oprijzende, houtachtige planten , adviseren wij de telescopische lans uit roestvrij staal. De lengte ligt tussen 120 en 230 cm, is traploos instelbaar en wordt met de grote fixatiemoer van roestvrij staal vergrendeld. Een kunststoffen hoes zorgt voor een veilig gebruik . Eenvoudig te schroeven op het aanwezig handventiel.	49189				●
4	Sproeibalken met 4 sproeikoppen Roestvrij staal	Voor de behandeling van oppervlakken of rijen planten over grotere oppervlakken is de stabiele, roestvrijstalen sproeibalk geschikt. Er worden 4 voorgemonteerde sproeikoppen, een roestvrijstalen sproeilans van 75 cm en de vleugelmoeren voor montage op het aanwezige handventiel meegeleverd.	49300				●
5	Dubbele sproeikop Roestvrij staal	De dubbele sproeikop is multifunctioneel inzetbaar . Deze wordt standaard geleverd bij de SOLO-motorrugsproeier 433. De sproeikopdrager is gemaakt van slagvast kunststof; de beide voorgemonteerde, individuele sproeikoppen van roestvrij staal. Sproeikopfilters voorkomen dat deze verstopt raakt .	49182				●
6	Verlengslang van 10 m met beugel	Aanbevolen voor alle sproeitoepassingen die een grotere actieradius vereisen . Ook bij werkzaamheden op iets grotere hoogte, waarbij de motorsproeier zelf op de grond moet blijven staan . Een meerwaarde aan comfort en veiligheid . De robuuste hogedrukverlengslang heeft een lengte van 10 m. De beugel past op de vulopening van het model SOLO 433 en de ruimtebesparende opberging, in opgerolde toestand is direct op het apparaat mogelijk .	49191				●



Accessoires voor motorsproeiers

	● Aanbevolen	● Geschikt	● Niet aanbevolen	- Ongeschikt/niet-passend	
Nr.	Omschrijving	Beschrijving	Bestelnummer	423	452
1	Verstuifstuk	Met het verstuifstuk kan de sproeier SOLO Port 423 tot een verstuiver worden omgevoerd. Daarmee kan granulaat of poederachtige gewasbeschermers worden gespreid. Standaard geleverd met alle benodigde onderdelen, zoals gegolfde aanvoerslang, beluchtingverdelers, antistatische draad (voorgemonteerd) en ellebogen met doseerhendel voor verstuiving.	49233	●	-
2	ULV-sproeikop met doseerinrichting	De ULV-sproeikop met doseerinrichting voor sproeiers SOLO Port 423 en SOLO 452 maakt de ombouw naar het sproeiergebruik in de ULV-procedure (Ultra Low Volume) mogelijk. Dat wil zeggen van gewasbeschermingsconcentraten in zeer hoge concentratie in uiterst geringe sproeihoeveelheden en kleine druppelformaten. Alle benodigde onderdelen, zoals speciale sproeikop, leidingen van speciaal kunststof en doseerinrichting, worden meegeleverd.	49479	●	●
3	Dubbele sproeikop	De sproestraal van de SOLO-sproeiers kan met behulp van de dubbele sproeikop worden verdeeld en verbreed. De aangevoerde hoeveelheid gewasbeschermers kan apart aan de betreffende sproeikop worden geregeld. De beide sproeikoppen kunnen in hun onderlinge hoek van 0° tot ca. 90° zonder gereedschap worden versteld. Dat wil zeggen dat de sproestraal van de parallelle richting tot en met een hoek van 90° ook tijdens het werk kan worden aangepast. Daardoor is een zeer veelzijdig gebruik mogelijk; van verbreding van de sproestraal tot en met volledig gescheiden sproeistralen in twee verschillende richtingen, bijvoorbeeld voor de gelijktijdige behandeling van twee rijen in één werkhandeling. De opzetstukken met brede straal die kunnen worden gedemonteerd, verbreden de sproeistralen elke keer, wat bijvoorbeeld bij kleinere rijen binnen een gewasvoort voordelig is.	49137	●	●
4	Lansverlengstuk	Met behulp van het 60 cm lange lansverlengstuk kan de sproestraal nauwkeurig worden gericht en worden verlengd; wat bij doelen op een grotere afstand erg handig is. Wat in combinatie met het lansverlengstuk beslist aanbevelenswaardig is, is het gebruik van een SOLO-vloeistofpomp (accessoires) om de betrouwbare aanvoer van gewasbeschermers ook in verticale sproeirichting te waarborgen.	49333	●	●
5	Vloeistofpomp	Wij adviseren de inzet van de vloeistofpomp bij gebruik van SOLO-sproeiers bij gewassen die voornamelijk een naar boven gerichte sproeirichting vereisen, of waarbij een grote reikwijdte noodzakelijk is. Deze maakt een betrouwbare aanvoer van de gewasbeschermers mogelijk, met name bij een verticale sproeirichting en bij gebruik van het lansverlengstuk 49333.	49117	●	●



Bedrijfsoliën, speciale verzorgingsmiddelen en accessoires

●	Aanbevolen	●	Geschikt	●	Niet aanbevolen	-	Ongeschikt/niet-passend				
	Omschrijving	Beschrijving	Bestelnummer		433	423	452	468			
1	SOLO professionele tweetakt motorolie 100 ml (voor 5 l tweetakt brandstofmengsel)	Gedeeltelijk synthetische, multifunctionele tweetakt motorolie met brandstofstabilisator. Bevat reinigende, werkzame stoffen die corrosie voorkomen. Geschikt voor gemengde en gescheiden smering van alle lucht- en watergekoelde tweetakt motoren. Oplossingsstimulatiemiddelen waarborgen een automatische en gelijkmatige vermenging met de brandstof.	49103	-	●	●	●				
2	SOLO professionele tweetakt motorolie 1 l (voor 50 l tweetakt brandstofmengsel)	- Voorkomt veroudering van het brandstofmengsel - Foutloze start van de motor ook na langere opslagtijd - Beschermt tegen corrosie - Houdt de brandstofinstallatie schoon	49104	-	●	●	●				
3	SOLO professionele tweetakt motorolie, doseerflacon, 1 l (voor 50 l tweetakt brandstofmengsel - gemakkelijk te doseren)	- Uitmuntend ontstekingsvermogen gedurende 2 jaar. Bij hoogwaardige brandstof ook langer Specificaties: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD Mengverhouding 1:50 (neem de voorschriften van de fabrikant van het apparaat in acht)	49105	-	●	●	●				
4	Mengreservoir 1 l	Handig, compact mengreservoir voor het veilig vullen van brandstof en handig mengen van tweetakt brandstofmengsel (benzine/olie). Inclusief vulsteun en doseerdop. De vulsteun vergemakkelijkt het tanken; ook bij kleine tankopeningen. Met verliesborging: de vulsteun kan in het mengreservoir met het schroefdeksel worden vastgeschroefd. Het deksel fungeert tegelijkertijd als handige doseerhulp voor 2-takt brandstof: 1 afsluitvulling tweetakt olie op 1 l benzine resulteert in de mengverhouding 1:50.	49278	-	●	●	●				



Duitse kwaliteit wereldwijd



SOLO Kleinmotoren GmbH werd in 1948 opgericht in Stuttgart en is tot op de dag van vandaag wereldwijd één van de toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige sproeiers en sproeiapparaten, blazers en doorslijpers - die voldoen aan de bekende Duitse kwaliteits-norm. Naast de hoofdvestiging in het Zuid-Duitse Sindelfingen hebben we partners en dochtermaatschappijen over de hele wereld, waarmee we aan de wensen van onze klanten voldoen. Kwaliteit en korte lijnen naar de klant zijn de redenen waarom SOLO-producten in (bijna) alle landen van de wereld worden gebruikt.

Speciale spuiten of schuimsproeiers voor de reiniging nodig? Vraag onze nieuwe **CLEANLine**-prospectus aan en neem contact op met uw SOLO-partner.

Wij staan klaar om u advies te geven:

Alleenvertegenwoordiger voor België :

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomssteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tel.: 03/821.08.58 Fax: 03/821.08.83
E-mail: garden@vanderhaeghe.be

Alleenvertegenwoordiger voor Nederland :

HH
VAN DER HAEGHE b.v.

Van der Haeghe BV, De Elzenhof 7 G, 4191 PA Geldermalsen
Tel. 0345-788104, Fax: 0345-788102, E-mail: info@vanderhaeghe.nl
Website: www.vanderhaeghe.nl

solo[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postbus 60 01 52
D-71050 Sindelfingen
Telefoon + 49 70 31 / 301 - 0
Fax + 49 70 31 / 301 - 149
E-mail: info@solo-germany.com
www.solo.global

Wijzigingen in constructie
voorbehouden.
70 223 1/2020

