

# solo<sup>®</sup>

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.  
German quality sprayers and cut-off machines



**PROTECCIÓN FITOSANITARIA Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE**  
Pulverizadores. Atomizadores. Sopladoras. Dispersadores de granos.

# SOLO - Pioneros en Tecnología Fitosanitaria Móvil



La protección y el cuidado de las plantas tienen en nuestra casa una tradición tan larga como la de nuestra propia empresa. Fundada hace más de 70 años, en 1948, en la región vitivinícola de Stuttgart, el área fitosanitaria pronto se incorporó a los campos de aplicación para motores pequeños y ligeros de dos tiempos que pertenecían por aquel entonces a la joven empresa que llevaba el nombre «Kleinmotoren GmbH».

Los viticultores de los alrededores de Stuttgart quedaron impresionados por la magnitud con la que estas nuevas generaciones de equipos facilitaban su trabajo. Por fin era posible trabajar «solo». De estos primeros días se deriva el nombre actual de la marca de nuestra empresa familiar, la cual dirigimos todavía hoy en día en la segunda generación.

Lo que sucedió después está relacionado hasta el día de hoy, al nombre SOLO: tecnología fitosanitaria móvil utilizada en todo el mundo y que disfruta de una reputación excelente. Ya sea en jardines alemanes, viñedos en Francia, plantaciones de cacao en África, cultivos de algodón en Asia o plantaciones de café en América del Sur. Los equipos SOLO también se pueden utilizar para la desinfección de grandes edificios.

Para cumplir con los diferentes requisitos y aplicaciones, el programa de pulverización de SOLO ofrece los productos adecuados: desde el pulverizador pequeño de un litro operado a mano hasta los atomizadores de mochila potentes con un gran depósito y un robusto motor de dos tiempos. Una amplia gama de accesorios completa la oferta.



## Cuatro pequeñas decisiones que tiene que tomar

1

### ¿Pulverizador a presión o de mochila?

Por lo general esta cuestión dependerá de la superficie a tratar. Si es más bien pequeña, un pulverizador a presión que se pueda llevar a hombros será suficiente. Para superficies más grandes, los pulverizadores de mochila son los más adecuados, ya que son cómodos de llevar y tienen una mayor capacidad de llenado. Solo tiene que decidir si desea bombear por sí mismo o si prefiere que lo haga un accionamiento que funciona con una batería o con un motor a gasolina.

2

### ¿Alturas elevadas?

Si desea tratar plantas altas tiene que utilizar las varillas alargadoras. Así podrá llegar mejor a los diferentes puntos y podrá dosificar con precisión. Las varillas de pulverizado están disponibles en plástico y también en latón resistente o incluso en carbono ultraligero. Por ejemplo, la varilla telescópica extensible hasta 230 cm hecha de carbono solo pesa 160 g. Esto protege las articulaciones incluso durante los períodos prolongados de trabajo.

3

### ¿Líquido o sólido?

Todos los pulverizadores SOLO se han hecho para aplicar medios líquidos. Las boquillas dependerán de la aplicación: boquillas de chorro plano para el tratamiento de superficies, boquillas de cono hueco para plantas individuales e insecticidas o fungicidas. Los herbicidas se aplican mejor con boquillas angulares. Para granulado sólido el SOLO 421 es la primera elección. Este distribuye el material a esparcir de manera uniforme en la superficie; también distribuye la sal para deshielo en caminos en temporadas de invierno.

4

### ¿Cuándo hay que atomizar en vez de pulverizar?

En los cultivos en altura en la agricultura, en huertos, jardines y viñedos y en muchos otros cultivos de todo el mundo, un mayor alcance y una mejor penetración en los cultivos son de crucial importancia. Para ello se han concebido los pulverizadores motorizados SOLO. Estos generan una corriente fuerte de aire que reparte el producto fitosanitario en gotitas pequeñas y humedece todas las partes de la planta con eficacia y precisión.

# Classic, Comfort o Pro...

**SOLO CLASSIC**

**SOLO COMFORT**

**SOLO PRO**

Ya sea un usuario ocasional, un usuario doméstico exigente o un profesional... Seguro que encontrará en nuestras tres líneas de equipos el producto adecuado para su necesidad.

Es obvio que en los pulverizadores CLASSIC se mantiene la calidad SOLO. Las diferencias se encuentran en las características del equipo y en el confort. Así pues, todos los pulverizadores de mochila a partir de la serie COMFORT disponen de una serie de juntas FKM («Viton®») en los puntos decisivos. Los pulverizadores de mochila PRO convencen también por su varilla de pulverizado telescópica ligera y su comodísimo sistema para llevar en la espalda, de modo que el usuario no se cansa si lleva el equipo durante mucho tiempo.

Tres pulverizadores a batería, un motopulverizador, así como tres pulverizadores motorizados ofrecen ligereza y fuerza en igual medida. Ya sea con motor eléctrico, con motor SOLO de 2 tiempos o con motor Honda de 4 tiempos... Combinan una potencia elevada y una calidad de primera clase.

Además de los pulverizadores y los atomizadores, la serie PRO también incluye el distribuidor de granulado 421 y el nuevo soplador de mochila 468.

## El producto acertado de SOLO para cada aplicación

Ejemplos de aplicación de pulverizadores y atomizadores SOLO		403	408	401	461	456	424/425/435	425	475	425	441	433	423
		404	409	402	462	457	473D/475	Comfort	Comfort	PRO	442	417	452
			453			458	Classic				416 Li		
Protección de plantas	Plantas de balcones y terrazas	●		●									
	Jardines privados, plantas ornamentales, arbustos	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Jardines grandes privados, plantas ornamentales, arbustos, cultivos				●	●	●	●	●	●	●	●	
	Jardinería y cuidado profesional de terrenos, invernaderos					●	●	●	●	●	●	●	
	Plantas leñosas de enrejados, árboles						●	●	●	●	●	●	●
	Árboles altos											●*	●
	Control de las malas hierbas		●		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Cultivos agrícolas generales							●	●	●	●	●	●
Agricultura	Cultivos en altura, ej., huertos, viñedos y otras plantaciones												●
	Protección de plantas					●		●	●	●		●	●
	Desinfección												●
	Control de epidemias												●
Silvi-cultura	Cuidado de cultivos agrícolas								●	●	●		
	Protección de daños causados por animales salvajes								●	●			

\* Con accesorios adecuados



¿Está buscando un pulverizador o un atomizador de espuma que se haya diseñado específicamente para agentes de limpieza y desinfección? Entonces pregunte por nuestros pulverizadores **CLEANLine**.

¿Dónde se encuentra cada cosa en este catálogo?

Pulverizadores manuales	<b>04</b>	Datos técnicos	<b>30</b>
Pulverizadores a presión	<b>08</b>	Accesorios varillas	<b>32</b>
Pulverizadores a ruedas	<b>08</b>	Accesorios boquillas	<b>34</b>
Pulverizadores de mochila	<b>12</b>	Accesorios juegos de juntas	<b>35</b>
Pulverizadores a batería	<b>16</b>	Otros accesorios	<b>36</b>
Motopulverizadores	<b>22</b>	Accesorios para motopulverizadores	<b>37</b>
Atomizadores	<b>24</b>	Accesorios para atomizadores	<b>38</b>
Dispensador de granos	<b>28</b>	Aceite motores de dos tiempos y depósitos de mezcla	<b>39</b>
Soplador	<b>29</b>	Baterías y cargadores	<b>39</b>



# PULVERIZADORES MANUALES

Los pulverizadores manuales son los ayudantes económicos e indispensables para una amplia gama de aplicaciones en el hogar.

Las plantas de balcones, patios y, por supuesto, las plantas ornamentales en interiores se pueden mantener fácilmente y de forma fiable con las unidades compactas.

Las bombas robustas alcanzan la presión necesaria tras unos pocos bombeos. Una vez que se ha generado la presión, podrá rociar todo el contenido sin necesidad de volver a bombear. La válvula de sobrepresión incorporada protege el

dispositivo de un exceso de presión.

La tobera de cono hueco de alta calidad es fácilmente regulable – desde un chorro directo hasta una niebla fina. Los depósitos robustos tienen una gran abertura de llenado para que todo salga bien cuando se llenan y se vacían y sus pies evitan que se vuelquen incluso cuando están llenos. Las caras inferiores de las hojas se tratan mejor con los modelos 401 y 402: la boquilla giratoria y el pequeño protector de pulverizado aseguran que el producto de pulverización vaya a parar solo donde sea necesario.



# PULVERIZADORES MANUALES



**01** Robusta varilla de bombeo

**02** Válvula de seguridad automática

**03** Palanca cómoda de activación

**04** Boca de llenado de gran diámetro

**05** Asa ergonómica y robusta

**06** Depósito transparente con escala

**07** Patas de apoyo para un sólido soporte

**08** Boquilla universal regulable

**09** Varilla de acero inoxidable con una boquilla giratoria regulable de 180° y protección de pulverizado

**10** Juntas FKM de alta calidad («Viton®»)

# PULVERIZADORES MANUALES

## SOLO 403

Pulverizador manual a presión económico con 1,25 l de volumen nominal Para la protección y el cuidado de plantas en el hogar, terrazas, balcones o invernaderos. 1,25 l, 2 bares, 0,5 kg  
Ref. 40301



## SOLO 404

Como el SOLO 403 pero con un volumen nominal de 2 l. 2,0 l, 2 bares, 0,6 kg  
Ref. 40401



## SOLO 401

Pulverizadores manuales a presión robustos para tareas semiprofesionales. Equipados con juntas FKM de alta calidad («Viton®»). Con la boquilla universal giratoria las posibilidades de aplicación son más versátiles todavía. 1 l, 2,5 bares, 0,4 kg  
Ref. 40101



## SOLO 402

Como el SOLO 401 pero con un volumen nominal de 2 l. 2 l, 2,5 bares, 0,5 kg  
Ref. 40201



## SOLO 460Li

¡Jamás vuelva a bombear! Pulverizadores con batería prácticos y económicos con cable de carga USB con un volumen nominal de 1 l y una presión de 2 bares. Para la protección y el cuidado de plantas en el hogar, terrazas, balcones o invernaderos. 1 l, 2 bares, 0,3 kg  
Ref. 46001



### Mayor alcance:

para los dos pulverizadores manuales de la línea Comfort SOLO 401 y 402, hay prácticos accesorios con el tubo telescópico 49628, que puede extenderse entre 25 y 50 cm: la función telescópica mejora la accesibilidad si es necesario para poder llegar a partes de las plantas que están más alejadas o que están cubiertas. Con el cabezal de la boquilla que se puede girar 180°, por ejemplo, puede tratar las caras inferiores infestadas de las hojas con comodidad y eficacia.





# PULVERIZADORES A PRESIÓN

Los pulverizadores a presión SOLO que se pueden llevar a hombros son desde hace mucho tiempo populares y han demostrado su eficacia tanto en jardines privados como en la conservación de paisajes. Pueden guardarse en poco espacio y siempre están listos para su uso inmediato cuando sea necesario. Dependiendo del tamaño del jardín, hay disponibles diferentes volúmenes de depósitos. El modelo de 5 litros es el más popular en los jardines. En superficies más grandes, se puede recurrir a depósitos de siete o nueve litros.

Por supuesto, la intensidad de uso también juega un papel importante. Los usuarios ocasionales pueden elegir entre los modelos básicos 408 y 409 y los modelos todoterreno 461 y 462 de la línea Comfort. Las distancias más largas entre las plantas a tratar se pueden salvar fácilmente con el

pulverizador móvil sobre ruedas 453.

Si las tareas son más duras y profesionales, por ejemplo en horticultura y paisajismo o en agricultura y silvicultura, le aconsejamos recurrir a los pulverizadores a presión profesionales 456, 457 o 458. Sus depósitos están entre los más robustos en el mercado gracias al grosor de sus paredes. Los choques de las zonas de carga y pruebas similares no repercuten en la pulverización profesional a presión.

Los depósitos transparentes, resistentes a la radiación UV, se han concebido para una larga vida útil.

Una gran variedad de accesorios como varillas alargadoras, pantallas protectoras y varias boquillas para diferentes aplicaciones hacen que los pulverizadores a presión SOLO sean aún más versátiles en su aplicación.



# PULVERIZADORES A PRESIÓN



**01** Boquillas de alta calidad (408/409 boquilla universal regulable)

**02** Varilla flexible de pulverizado para cargas mecánicas elevadas

**03** Soporte para la varilla, en los modelos 456-458 dos clips: para varillas de pulverizado de plástico y latón

**04** Componente funcional extraíble con una gran abertura para facilitar el llenado, el vaciado y la limpieza

**05** La válvula de seguridad de sobrepresión se encarga de que se produzca una compensación automática si la presión del depósito es demasiado grande

**06** Práctico cinturón de transporte largo y ancho

**07** Bomba de pistón de gran tamaño: la presión de trabajo se genera con pocos bombeos.

**08** Tubo flexible estable con cubierta trenzada muy resistente

**09** Depósito transparente del pulverizador a presión para poder ver bien el nivel de llenado del líquido de pulverización de polietileno con resistencia a los rayos UV

# PULVERIZADORES A PRESIÓN

## SOLO 408

Modelo básico con depósito ligero de 5 l, varilla de plástico de 40 cm y boquilla universal regulable. Adecuado para el uso ocasional en jardines pequeños privados.  
**Bomba de pistón, 5 l, 1,2 kg**  
 Ref. 40801



## SOLO 409

Como SOLO 408 pero con un volumen nominal de 7 l.  
**Bomba de pistón, 7 l, 1,4 kg**  
 Ref. 40901



## SOLO 453

Cuidado de plantas con facilidad: sus grandes ruedas facilitan al pulverizador SOLO 453 la comodidad para trabajos con trayectos largos, incluso si se mueve por el jardín o durante el transporte hacia el lugar de trabajo. Gracias al manillar robusto de aluminio su peso es de tan solo 3,5 kg. Unos pocos bombeos bastan para generar la presión deseada en el amplio depósito con capacidad de 11 l. El asa es lo suficientemente robusta y grande para ser manejada incluso con guantes. Esto también sucede con el manillar con revestimiento Softgrip. Además, la manguera en espiral de 2,5 m ofrece un alcance útil.  
**Bomba de pistón, 11 l, 3,5 kg**  
 Ref. 45301



## SOLO 461

En muchos jardines privados es una ayuda indispensable para la protección de las plantas, el control de malezas y la aplicación de insecticidas. Depósito robusto de 5 l, varilla de pulverizado de 50 cm y boquilla de chorro plano y de cono hueco SOLO.  
**Bomba de pistón, 5 l, 1,5 kg**  
 Ref. 46101



Compartimento práctico para guardar la boquilla



## SOLO 462

Como SOLO 408 pero con un volumen nominal de 7 l.  
**Bomba de pistón, 7 l, 1,7 kg**  
 Ref. 46201



## SOLO 456

El profesional absoluto de los pulverizadores a presión que alcanza un rendimiento completo incluso si se usa continuamente en condiciones duras. Depósito extremadamente estable de 5 l, varilla irrompible de plástico de 50 cm y boquilla de chorro plano y de cono hueco SOLO.  
**Bomba de pistón, 5 l, 2,6 kg**  
 Ref. 45601



Accesorio opcional: válvula de conexión de aire comprimido para desarrollar presión sin tener que bombear manualmente.

Ref. 49590

## SOLO 457

Como SOLO 456 pero con un volumen nominal de 7 l.  
**Bomba de pistón, 7 l, 2,8 kg**  
 Ref. 45701



## SOLO 458

Como SOLO 456 pero con un volumen nominal de 11 l y pata de apoyo estable  
**Bomba de pistón, 11 l, 2,9 kg**  
 Ref. 45802



Accesorios: Un práctico juego de ruedas, formado por ruedas grandes y adherentes incl. eje y estribo de agarre para facilitar el manejo.  
 Ref. 49211



# PULVERIZADORES DE MOCHILA

Cuando se trata de pulverizadores de mochila tenemos décadas de experiencia, empezando la fabricación íntegramente en plástico desde el año 1960.

Por una parte, la ligereza del material y, por otra, su durabilidad son solo dos de las razones para elegir por los pulverizadores de mochila SOLO.

A partir de los modelos Comfort, los pulverizadores de mochila también cuentan con juntas FKM («Viton®») altamente resistentes, que permiten bombear líquidos altamente corrosivos. La presión se puede regular en cuatro etapas para que la dosificación sea exacta.

Los pulverizadores 473 D y 475 con bomba de membrana son la primera elección al momento de aplicar líquidos muy corrosivos y para la aplicación de herbicidas. La membrana especial Tivilon® de sus bombas es especialmente resistente.

Independientemente de si se trata de una bomba de pistón o de membrana: las bombas de los pulverizadores de mochila

SOLO son las más ligeras y eficientes del mercado, y le permiten trabajar durante más tiempo sin cansarse. A esto contribuye también el sistema de transporte, cuyo diseño se basa en equipos para deportes de aventura y que encontramos en los modelos 425 PRO: sus cinturones son versátiles y regulables para un ajuste perfecto.

Además de cómodos y acolchados, también están disponibles como accesorios.

Los depósitos resistentes a los rayos UV están disponibles en cuatro tamaños: 10, 15, 16 o 20 litros. Son transparentes, de modo que el nivel de llenado es fácilmente visible.

El tanque puede ser vaciado o llenado a través de una gran boca del depósito.

Los modelos Comfort y Pro con un depósito de 15 litros ofrecen un asa de transporte con un soporte integrado para la varilla para facilitar su transporte.

A partir de la página 32 presentamos la amplia gama de accesorios. Así se pueden ampliar más las posibilidades de aplicación de estos incansables pulverizadores.



# PULVERIZADORES DE MOCHILA



**01** Impresionante potencia de pulverización;  
Dos boquillas de serie

**02** Palanca de bombeo ergonómicamente  
refinada y giratoria (Comfort/Pro), montaje  
de la palanca de bombeo personalizado,  
para diestros y zurdos

**03** Correa portadora cómoda y ancha,  
almohadillada con descarga de tracción,  
bastidor portante especial de mochila para  
los modelos Pro

**04** Gran boca de llenado y de limpieza

**05** Asa de transporte con soporte para varilla  
(Comfort/Pro)

**06** Forma ergonómica del depósito:  
- Plásticos de alta calidad resistentes a los  
rayos UV  
- Depósito sin presión mediante cámara de  
aire incorporado  
- Marcas de nivel de llenado  
- Bajo peso  
- Buena visibilidad del nivel de llenado de la  
cantidad de producto de pulverización

**07** Juntas resistentes FKM («Viton®»)  
para todos los productos fitosanitarios  
autorizados (Comfort/Pro)

**08** Válvula manual práctica con conexión para  
manómetro para una cantidad de pulverizado  
que se puede dosificar de forma exacta

**09** Tubo flexible largo con cubierta trenzada para  
un mayor alcance

**10** Bomba efectiva de fácil manejo  
Ajuste manual de la presión de pulverización  
en 4 etapas (Comfort/Pro)

**11** Firme bastidor del depósito

# PULVERIZADORES DE MOCHILA

## SOLO NOVA 424

Económico. Práctico. Diferente. Pensado al detalle. Estos cuatro atributos son los que mejor describen el nuevo pulverizador de mochila SOLO NOVA 424. La palanca de la bomba se puede montar a la izquierda o a la derecha. **16 l, 5,1 kg, 4 bares**  
Ref. 42422



## SOLO 425 CLASSIC

Todoterreno probado en innumerables ocasiones en la protección de plantas. Diseño más sencillo, fácil de mantener y robusto. La palanca de la bomba se puede montar a la izquierda o a la derecha. **Bomba de pistón, 15 l, 4,4 kg**  
Ref. 42521



## SOLO 435 CLASSIC

Construcción igual que la del 425 CLASSIC, pero con 20 l de volumen nominal. **Bomba de pistón, 20 l, 5,0 kg**  
Ref. 43521



## SOLO 473D CLASSIC

Pulverizador con volumen nominal de 10 l y bomba de membrana para la aplicación de líquidos abrasivos. La palanca de la bomba se puede montar a la izquierda o a la derecha. **Bomba de membrana, 10 l, 4,2 kg**  
Ref. 47321



## SOLO 475 CLASSIC

El clásico con volumen nominal de 15 l y **bomba de membrana**. Para líquidos corrosivos. **Bomba de membrana, 15 l, 4,6 kg**  
Ref. 47521



## SOLO 425 COMFORT

Un mayor equipamiento para más confort: una palanca de bombeo que se puede regular en una gran cantidad de posiciones para una operación ergonómica y una práctica asa de transporte con soporte de varilla integrado. Además, la presión se puede ajustar en cuatro etapas. **Bomba de pistón, 15 l, 4,5 kg**  
Ref. 42531



## SOLO 475 COMFORT

El modelo de bomba de membrana se utiliza generalmente junto con herbicidas más viscosos en el rango de presión inferior. **Bomba de membrana, 15 l, 4,7 kg**  
Ref. 47531



## SOLO 425 PRO

No se puede pedir más de un pulverizador de mochila. En este modelo se incluyen siempre un sistema de transporte profesional, una varilla telescópica con boquillas de latón de alta calidad y un manómetro. **Bomba de pistón, 15 l, 5,2 kg**  
Ref. 42541



### No se puede pedir más de un pulverizador de mochila

Con sus características de equipamiento, el modelo profesional SOLO 425 PRO va dirigido al usuario profesional. Aquellas personas que trabajan con un pulverizador de mochila todos los días y durante mucho tiempo, apreciarán el sistema cómodo profesional con múltiples ajustes posibles para llevar el pulverizador en la espalda inspirado en el ámbito de los deportes al aire libre para una óptima comodidad de transporte.

El pulverizador es también un verdadero profesional por su varilla y boquillas: la varilla telescópica de carbono extremadamente ligero se puede ajustar entre 50 cm y 90 cm. En el volumen de suministro se incluyen boquillas de latón de alta calidad para chorro plano y de cono hueco (regulable).





# PULVERIZADORES A BATERÍA

Los pulverizadores a batería SOLO son silenciosos y no producen gases. Mediante sus potentes accionamientos eléctricos, son la elección adecuada cuando hay que pulverizar productos fitosanitarios en espacios cerrados con grandes superficies a tratar. Gracias a ellos, en los invernaderos no hay que renunciar a trabajar de forma eficaz y a gran rendimiento. Por supuesto, los pulverizadores a batería también dan lo mejor de sí al aire libre. Pulsando el interruptor de encendido, la potente bomba solo se nota por un zumbido bajo. El nuevo SOLO 441 es el modelo para iniciarse en la categoría de pulverizadores a batería. Se basa en la línea de diseño actual ya utilizada en el NOVA 424. El pulverizador de mochila a batería SOLO 441 es la elección correcta para trabajos ocasionales en el hogar o en espacios cerrados. El nuevo 442 amplía el concepto del 441 con otras características interesantes como

el ajuste de la presión en 4 etapas de 1 a 4 bares (véase la página siguiente). Los modelos 416 Li y 417 ofrecen más prestaciones y confort. El usuario dispone de dos niveles de rendimiento y el manómetro estándar ayuda a garantizar una dosificación correcta. Incluso en la segunda etapa de potencia, las emisiones de ruido aumentan solo mínimamente. Esto garantiza que se trabaje con comodidad sin necesidad de protección auditiva. Las dos etapas de potencia regulan el rango de presión de las potentes bombas de 12 V hasta 4,3 bares. Si la batería está descargada, se puede recargar rápidamente en el dispositivo. En comparación con la batería de gel de plomo 417, el 416 Li tiene una batería de iones de litio y 20 litros en lugar de 18 litros. Además, también hay un tubo telescópico ligero de fibra de carbono de 50 a 90 cm de longitud.





**La nueva tecnología de pulverizadores a batería de SOLO de la clase COMFORT**

El pulverizador de mochila a batería SOLO 442 para la protección fitosanitaria profesional combina la comodidad de aplicación con la moderna tecnología con baterías. El microcontrolador del control digital regula la presión seleccionada a través de una medición de presión activa y calibrada. Esto asegura una aplicación con un ph eficiente y exacta del producto de pulverización independientemente de la boquilla utilizada. La gran cantidad de accesorios hace que el uso del pulverizador sea más versátil todavía.

# PULVERIZADOR MOCHILA A BATERÍA 442

La batería de 18 V, ligera, compacta y potente, está alojada en el soporte y, por lo tanto, se puede retirar con facilidad. Se puede trabajar de 3 a 4 horas con una carga de batería. El cargador suministrado garantiza que la batería se cargue al completo aproximadamente en 1 hora. Para periodos de trabajo aún más largos y tiempos de carga más cortos, ofrecemos un cargador rápido y una batería de 5,0 Ah (véase la página 39) como accesorios.

La potencia de la bomba se puede ajustar en cuatro etapas entre 1 y 4 bares a través de un panel de control, que también contiene el indicador de nivel de carga.

El depósito de 16 litros está diseñado ergonómicamente para adaptarse a la forma del cuerpo y, junto con el sistema de transporte acolchado y ajustable, garantiza un trabajo sin fatigarse incluso durante un uso prolongado. El soporte estable asegura un equilibrio seguro incluso en superficies irregulares e inclinadas. También cuenta con un almacenamiento protector para la boquilla cuando la varilla está en el soporte para su transporte o almacenamiento.



- 01 Varilla de plástico de 50 cm con boquilla de chorro plano estándar ISO 03-F80, boquilla de cono hueco regulable y filtro de válvula esférica
- 02 Gran boca de llenado y de limpieza
- 03 Asa de transporte
- 04 Soporte para la varilla
- 05 Sistema de transporte acolchado y ajustable con correa para el pecho
- 06 Cargador de sobremesa (se puede colgar en la pared)

- 07 Panel de control con interruptor de encendido/apagado, nivel de presión seleccionable (1 a 4 bares) e indicador de nivel de carga para el ajuste de la presión en 4 niveles
  - 08 Pie de apoyo estable y seguro con protector de boquilla
  - 09 Bomba eléctrica central interna de gran volumen encapsulada
  - 10 Batería intercambiable de 18 V fácilmente accesible y extraíble
- Batería de iones de litio 18 V/2,0 Ah**  
16 l, 4,5 kg, 1-4 bares  
Ref. 44201  
Disponible a partir de mediados de 2021

# PULVERIZADORES A BATERÍA



01 Tubo flexible con cubierta trenzada de 1,5 m de largo

02 Válvula manual resistente con manómetro protegido contra vibraciones

03 Juntas resistentes a todos los productos fitosanitarios autorizados

04 Gran boca de llenado y de limpieza (en el 416 Li con cierre rápido)

05 Escala del nivel de llenado del depósito grabada

06 Depósito ergonómico de plástico con resistencia a los rayos ultravioletas con una cómoda almohadilla acolchada para la espalda, correas anchas para los hombros y correa para la cintura (416 Li)

07 Varilla de pulverización de plástico prácticamente irrompible o varilla de pulverización telescópica de carbono (416 Li)

08 Bomba eléctrica robusta montada en una carcasa de protección resistente a golpes, la presión y la cantidad de pulverizado se pueden elegir a través de un interruptor basculante de dos niveles

09 Boquilla pulverizadora de chorro plano 03-F80 según la normativa ISO (en el 416 Li con filtro de válvula esférica)

10 Batería de iones de litio de alto rendimiento, sin mantenimiento, con células de marca de alta calidad. (Modelo 417: batería de gel de plomo)

# PULVERIZADORES A BATERÍA

## SOLO 441

El equipo para iniciarse en la protección fitosanitaria. Peso en vacío de solo 3,7 kg. Batería intercambiable de iones de litio con hasta 170 minutos de funcionamiento continuo con solo dos horas de tiempo de carga.

La potente y duradera bomba eléctrica proporciona una presión de trabajo de 2,5 bares. El depósito de 16 l con el soporte se ha inspirado en la anatomía de la columna vertebral del ser humano.

**Batería de iones de litio**  
11,1 V/2,5 Ah,  
16 l, 3,8 kg  
Ref. 44101



## SOLO 417

La potente batería de gel de plomo del SOLO 417 proporciona hasta 3,7 horas de funcionamiento y se recarga después de 8 horas. El ligero y transparente depósito de plástico de aprox. 18 l, una varilla de plástico de 50 cm con boquilla y manómetro de alta calidad forman parte de su equipamiento estándar.

**Batería de gel de plomo**  
12 V/7,2 Ah,  
18 l, 7,6 kg  
Ref. 41701



## SOLO 416 Li

Para uso profesional en viveros, invernaderos o para el trabajo diario en jardines y paisajismo. La potente batería de iones de litio proporciona hasta 5,9 horas de funcionamiento continuo y solo tarda unas 5,5 horas en cargarse.

### **Ventajas adicionales del 416 Li:**

- + **Batería Li-Ion más potente con un tiempo de funcionamiento de hasta 5,9 h.**
- + **Tapa más grande del depósito con cierre rápido.**
- + **Tamiz de llenado desmontable de acero inoxidable.**
- + **Varilla telescópica de carbono de 50 a 90 cm.**
- + **Soporte vertical de la varilla para ahorrar espacio.**

### + **Bajo peso en vacío**

**Batería de iones de litio**  
11,1 V/7,8 Ah,  
20 l, 5,2 kg  
Ref. 41601



### **Amplíe sus opciones con los accesorios SOLO**

Puede alcanzar cómodamente mayores alturas con una varilla de pulverización más larga. Están disponibles en modelos de plástico, latón o fibra de carbono ultraligera. Esta última incluso hasta 230 cm. La boquilla utilizada es también de gran importancia. La boquilla de chorro plano es la primera opción para el tratamiento de superficies, y la aplicación precisa de herbicidas se logra con boquillas angulares o de cono lleno y el protector de pulverizado: así se evita el salpicado. Encontrará descripciones detalladas de la amplia gama de accesorios SOLO a partir de la página 32.





**Chorro de pulverizado variable con la varilla universal**

Ángulo de pulverizado más amplio con gotas pequeñas o concentrado con una mayor distancia de proyección. Dependiendo del campo de aplicación, se requiere uno u otro - o un nivel intermedio. Esto no es ningún problema con la varilla universal de pulverizado disponible como accesorio. La boquilla puede ajustarse de forma precisa y gradual. El volumen de suministro incluye dos diámetros diferentes para que pueda trabajar con mayor precisión y dosificar el producto de pulverización.

# MOTOPULVERIZADORES

Nuestro motopulverizador 433 se caracterizan por su alto rendimiento superficial. Una combinación que se utiliza en cultivos más altos como árboles y arbustos grandes, cultivos agrícolas o en la jardinería y cuidado profesional de terrenos. La potencia para ello la proporciona un motor HONDA de 4 tiempos especialmente posicionado para protegerlo contra vibraciones, fácil de arrancar y de poco mantenimiento. La presión de trabajo regulable de su bomba de doble pistón alcanza hasta los 30 bares. Con un volumen nominal de 20 litros, permite completar

largas fases de trabajo sin tener que rellenar. Una práctica boca de salida ubicada en la parte inferior del depósito permite evacuar completamente el líquido residual. El SOLO 433 dispone de una práctica varilla de pulverizado de 50 cm de longitud y de un manómetro instalado en la válvula manual, para un mejor control de la presión aplicada. El suministro incluye, asimismo, una boquilla plana de alta calidad con arandelas de acero inoxidable. Este motopulverizador alcanza su rendimiento máximo usando los accesorios adecuados (ver pagina 37). Por ejemplo, el alcance se puede aumentar con varillas de pulverizado apropiadas. Y con la lanza de pulverizado universal, también se puede adaptar el cuadro de pulverizado.

## SOLO 433

Motor HONDA de 4 tiempos,  
25 cm<sup>3</sup>

Varilla de pulverizado de acero inoxidable con  
boquilla doble y manómetro  
20 l, 9,8 kg  
Ref. 43303



- 01 Tobera doble
- 02 Varilla de pulverizado de acero inoxidable de 50 cm
- 03 Gran boca de llenado y de limpieza
- 04 Soporte para la varilla
- 05 Depósito ergonómico transparente de plástico con resistencia a los rayos ultravioletas con cómodo respaldo acolchado y correas anchas para los hombros
- 06 Robusta válvula manual con manómetro aislado mediante silicona. Conexión de manguera con acople giratorio para funcionamiento flexible
- 07 Potente motor HONDA de 4 tiempos
- 08 Amortiguación de vibraciones
- 09 Tubo flexible de alta presión largo para que el radio del brazo no se tense



# ATOMIZADORES

Los atomizadores SOLO están entre los más vendidos del mundo. En la agricultura, horticultura, silvicultura, parques y jardines públicos, huertos y viñedos o en las plantaciones de café y cacao en África y en América del Sur, están como en su casa y se convierten en imprescindibles. El éxito tiene sus fundamentos: los equipos SOLO se distinguen no solo por el hecho de ser ligeros sino también por ofrecer una capacidad de fumigación impresionante, por lo que los atomizadores son una elección fitosanitaria responsable medioambiental y rentable en cultivos y plantaciones de todo el mundo. Otra de las ventajas es la robustez y la utilización sencilla de los atomizadores SOLO. Con ello han establecido desde hace décadas las condiciones para cosechas productivas en todo el mundo. La más moderna tecnología

de motores SOLO es económica en consumo de combustible, bajas emisiones y gran durabilidad, incluso a temperaturas extremas.

Además de su uso de protección fitosanitaria, pueden ser aplicados a la fumigación y el combate de parásitos en las áreas de logística, agricultura y ganadería. La selección de accesorios (véase la página 38) hace que los dos atomizadores —el nuevo y económico MASTER 452 y el eficaz y potente PORT 423— sean más versátiles todavía. Por ejemplo, un accesorio esparcidor convierte el PORT 423 en un fumigador. Una bomba de líquido garantiza una distribución uniforme en aplicaciones con orientación hacia arriba y cuando se usan varillas de pulverizado más largas. La práctica boquilla doble permite el tratamiento en hileras dobles.



# ATOMIZADORES



**01** Gran boca de llenado y de limpieza

**02** Gran alcance gracias a una alta velocidad de salida de aire

**03** Depósito con un gran volumen de plástico resistente a los rayos ultravioletas. Como el depósito es transparente, el nivel de llenado se puede ver bien

**04** Asa ergonómica para regular la velocidad, la cantidad de pulverizado y para arrancar y parar

**05** El depósito grande de combustible garantiza unos ciclos largos de trabajo junto con un motor de bajo consumo SOLO de 2 tiempos

**06** Espaldar cómodo y ergonómico con correas de transporte acolchonadas y con amortiguación de vibraciones

**07** Diseñado para un fácil mantenimiento

**08** Carcasa del ventilador de plástico altamente resistente

**09** Tubo atomizador de plástico largo que se puede girar en cualquier dirección con facilidad

**10** Motor SOLO moderno bajo en emisiones de 2 tiempos con revestimiento especial del cilindro para garantizar una vida útil larga de los equipos

# ATOMIZADORES

## SOLO MASTER 452 (12l)

Atomizador potente con motor silencioso SOLO de 2 tiempos de 66,5 cm<sup>3</sup>. La tecnología moderna del motor asegura un bajo nivel de ruido y emisiones de gases de escape.

El carburador de membrana y un cómodo sistema para llevar el atomizador en la espalda garantizan una gran comodidad de trabajo. Uno de los equipos más ligeros y compactos de este rango de potencia en todo el mundo.

66,5 cm<sup>3</sup>, 2,1 kW/2,9 PS, 1.400 m<sup>3</sup>/h, 12 l, 9,7 kg

Ref. 45201 (no disponible en la UE)

Ref. 45203 (UE)



## SOLO MASTER 452 (15l)

Como el 45201 pero con un depósito de 15 l.

66,5 cm<sup>3</sup>, 2,1 kW/2,9 PS, 1.400 m<sup>3</sup>/h, 15 l, 9,7 kg

Ref. 45202 (no disponible en la UE)



## SOLO PORT 423

A nivel mundial, el SOLO PORT 423 es sinónimo de un atomizador sólido y fiable. El potente motor SOLO de 2 tiempos de 72,3 cm<sup>3</sup> produce 3 kW. El diseño de mantenimiento fácil del atomizador, caracterizado por su larga vida útil, ha sido probado durante años.

72,3 cm<sup>3</sup>, 3,0 kW/4,1 PS, 1.400 m<sup>3</sup>/h, 10 l, 11 kg

Ref. 42311 (no disponible en la UE)



### La boquilla adecuada para cada tipo de cultivo:

En el volumen de suministro encontrará junto con la boquilla de chorro ancho una rejilla de chorro ancho y una boquilla acoplable con rejillas fácil de quitar y poner. La boquilla de chorro ancho dispensa el chorro de pulverizado con un alcance de hasta 12 metros (PORT 423). Si se coloca la rejilla de chorro ancho se ensanchará el chorro de atomizado. La boquilla acoplable con rejilla de reenvío facilita el dispersado del producto de pulverizado en cultivos en hileras y posibilita el tratamiento de las plantas. El accesorio de doble rejilla posibilita el tratamiento en hileras dobles.



solo PORT 423

**No1**

World's Best-Selling  
Mistblower

# DISPERSADOR DE GRANOS

SOLO 421



Semillas, fertilizantes, cal granulada, comida para pájaros, comida para ganado, comida para caza salvaje, arena, etc. El dispersor de granos SOLO 421 está diseñado para utilizarse durante todo el año.

El plato de distribución de giro se acciona mediante una manivela y garantiza una distribución transversal del granulado muy precisa por la superficie.

El mezclador integrado permite mezclar bien el material del depósito.

Permite dispersar hasta 9 litros de material granulado sobre suelos irregulares donde, por ejemplo, una unidad con ruedas no funcionaría óptimamente. La dirección de esparcido se puede ajustar al igual que la cantidad de pulverizado.

El esparcidor se cuelga al cuello mediante un arnés ajustable individualmente. La gran boca hace que sea más fácil realizar el llenado, mientras que la amplia boca enrollable protege al operario de fugas de polvo peligroso.

**01** Amplia abertura de llenado y limpieza con tapa roscada hermética para evitar cualquier fuga

**02** Correa con acolchado para el hombro

**03** Depósito grande de 9 l


**04** Accionamiento a manivela de marcha suave

**05** Mezclador integrado robusto  
Carcasa del cigüeñal completamente encapsulada con ruedas dentadas de metal

**06** Plato de distribución con láminas grandes para una distribución homogénea

## También adecuado para material esparcido en invierno (sal, etc.)

9 l, 2,5 kg • Ref. 42101



Dirección regulable de lanzamiento (1), mezclador (2)



Engranaje helicoidal encapsulado con ruedas dentadas de metal



Cómodo cinturón de transporte



Soporte sólido y forma ergonómica

SOLO 468



- 01 Asa robusta de transporte
- 02 Motor de bajo nivel de emisiones con cigüeñal de aluminio
- 03 Asa del dispositivo de arranque de gran tamaño
- 04 Maneta monomando

- 05 Depósito de combustible de plástico transparente y resistente para una fácil lectura del nivel de llenado
- 06 Base resistente
- 07 Su sistema antivibración reduce con eficacia las vibraciones en puntos de contacto con el cuerpo  
Soporte de espalda acolchado

66,5 cm<sup>3</sup>, 2,1 kW/2,9 PS, 1.400 m<sup>3</sup>/h, 8,4 kg  
Ref. 46801

El soplador compacto SOLO 468 combina un peso muy ligero con un alto rendimiento con un bajo consumo y bajas emisiones. Especialmente una gran capacidad de soplado a la vez que se respeta el medio ambiente y el entorno inmediato es la característica que distingue al SOLO 468. Por último, pero no menos importante, la relación calidad-precio es uno de los argumentos más significativos para la nueva sopladora SOLO 468.



# DATOS TÉCNICOS



Modelo	403	404	401	402	460Li
Ref.	40301	40401	40101	40201	46001
Batería	-	-	-	-	3,7V / 1,4 Ah
Bomba de pistón	●	●	●	●	●
Volumen nominal en l	1,25	2,0	1,0	2,0	1,0
Presión máx. de pulv. bar	2	2	2,5	2,5	-
Válvula de seguridad	●	●	●	●	-
Peso en vacío kg	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3



Modelo	408	409	461	462	456	457	458
Ref.	40801	40901	46101	46201	45601	45701	45802
Bomba de pistón	●	●	●	●	●	●	●
Volumen nominal en l	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	11,0
Presión máx. de pulv. bar	2,0		3,0		3,0		
Peso en vacío kg	1,2	1,4	1,5	1,7	2,6	2,8	2,9
Varilla fijable	●	●	●	●	●	●	●
Longitud del tubo flex. en m	1,2		1,4		Tubo flexible con cubierta trenzada de 1,4 m		
Varilla de pulverizado	Plástico, 40 cm		Plástico, 50 cm		Plástico, 50 cm		
Cinturón de tipo bandolera	Sí		Sí		Sí		
Pie de apoyo	-		-		Sí		
Equipamiento de tobera	Tobera de cono hueco SOLO de alta calidad, regulable		Tobera de chorro plano y de cono hueco SOLO		Tobera de chorro plano y de cono hueco SOLO		



Modelo	453
Ref.	45301
Bomba de pistón	●
Volumen nominal en l	11
Presión máx. de pulv. bar	2
Peso en vacío kg	3,5
Ruedas de transporte	Sí
Longitud del tubo flex. en m	2,5 (tubo en espiral)
Varilla de pulverizado	Plástico, 40 cm
Equipamiento de tobera	Tobera de cono hueco SOLO de alta calidad, regulable



Modelo	NOVA 424	473 D Classic	425 Classic	435 Classic	475 Classic	425 Comfort	475 Comfort	425 Pro
Ref.	42422	47321	42521	43521	47521	42531	47531	42541
Tipo de bomba pistón/membrana	● / -	- / ●	● / -	● / -	- / ●	● / -	- / ●	● / -
Volumen nominal en l	16	10	15	20	15	15	15	15
Presión máx. de pulv. bar	4	4	4	4	4	4 / 6*	4	4 / 6*
Largo de varilla de pulv. cm	50	50	50	50	50	50	50	50 - 90, regulable
Ajuste manual de la presión de pulv.	-	-	-	-	-	●	●	●
Palanca de la bomba ajustable	-	-	-	-	-	●	●	●
Juntas FKM («Viton®»)	-	-	-	-	-	●	●	●
Varilla telescópica de carbono	-	-	-	-	-	-	-	●
Manómetro	-	-	-	-	-	-	-	●
Peso en vacío kg	5,1	4,2	4,4	5,0	4,6	4,5	4,7	5,2

\* con tapones con orificios de ventilación

# DATOS TÉCNICOS



Disponible a partir de mediados de 2021

Modelo Ref.	441 44101	442 44201	417 41701	416 Li 41601
Batería V/Ah	Iones de litio 11,1 / 2,5	Iones de litio 18 / 2,0	Gel de plomo 12 / 7,2	Iones de litio 11,1 / 7,8
Volumen nominal en l	16	16	18	20
Boquilla	Cono hueco univ., regulable	Cono hueco univ., regulable Boquilla de chorro plano	Boquilla de chorro plano	Boquilla de chorro plano
Presión de pulv. niveles/bar	1 / 2,5	4 / 1-4	2 / 2,5; 4,3	2 / 2,5; 4,3
Caudal en l/min (etapa con boquilla estándar)	0,6-1,16	0,68 (1) / 0,97 (2) 1,19 (3) / 1,37 (4)	1 1,07 11 1,42	1 1,07 11 1,42
Duración de funcionamiento h	2,9	3,4	1: 3,7; 11: 2,3	1: 5,9; 11: 3,7
Tiempo de carga h	aprox. 2	aprox. 1,1	aprox. 8	aprox. 5,5
Peso en vacío con batería kg	3,8	4,5	7,6	5,2
Varilla de pulverizado	Plástico, 50 cm	Plástico, 50 cm	Plástico, 50 cm	Regulable, 50 - 90 cm, carbono
Componentes de serie	Batería, cargador	Batería, cargador	Batería, cargador, manómetro	Batería, cargador, manómetro, cinturón
Nivel de presión acústica dB(A) <sup>(1)</sup>	< 70	< 70	< 70	< 70
Nivel de potencia acústica garantizado dB(A) <sup>(1)</sup>	< 70	< 70	< 70	< 70
Valor de vibraciones en m/s <sup>2</sup> (2)	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0



Modelo Ref.	433 43303
Motor	Honda de 4 tiempos GX 25
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	25
Volumen nominal en l	20
Boquilla doble de acero inoxidable	●
Boquilla pulverizadora regulable máx. bar	Hasta 30
Caudal en l/min. con boquilla estándar	1,0 l a 5 bares 1,5 l a 10 bares 2,0 l a 20 bares 2,4 l a 30 bares
Peso en vacío kg	9,8
Manómetro	●
Componentes de serie	Varilla de pulv. de acero inoxidable
Nivel de presión acústica dB(A) <sup>(1)</sup>	82
Nivel de potencia acústica dB(A) <sup>(1)</sup>	95
Valor de vibraciones en m/s <sup>2</sup> (2)	≤ 2,0



Modelo Ref.	MASTER 452 45201** / 45203 (UE)	MASTER 452-02 45202**	PORT 423 42311**
Motor	2 tiempos SOLO	2 tiempos SOLO	2 tiempos SOLO
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	66,5	66,5	72,3
Potencia kW/CV	2,1 / 2,9	2,1 / 2,9	3,0 / 4,1
Capacidad del depósito (vol. nominal)	12 (10)	15 (13)	12 (10)
Potencia del aire máx. m <sup>3</sup> /h <sup>*</sup>	1400	1400	1400
Alcance horizontal m	11,0	11,0	12
Peso en vacío kg	9,6 (45201) / 9,7 (45203)	9,7	11,0
Componentes de serie	Boquilla de pulverización especial SOLO con dosificación cuádruple, boquilla de chorro ancho, rejilla de chorro ancho, boquilla acoplable con rejilla de reenvío y rejilla doble		
Nivel de presión acústica dB(A) <sup>(1)</sup>	96	96	97
Nivel de potencia acústica L <sub>WAeq</sub> dB(A) <sup>(1)</sup>	110	110	110
Valor de vibraciones en m/s <sup>2</sup> (2)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 6,3

\*Sin mecanismo de soplado \*\* No disponible en la UE



Modelo Referencia	468 46801
Motor	2 tiempos SOLO
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	66,5
Máx. potencia de soplador m <sup>3</sup> /h <sup>*</sup>	1400
Velocidad del aire en m/s <sup>2</sup>	92
Sistema antivibración	●
Peso kg	8,4
Nivel de presión acústica dB(A) <sup>(1)</sup>	95
Nivel de potencia acústica L <sub>WAeq</sub> dB(A) <sup>(1)</sup>	107
Valor de vibraciones en m/s <sup>2</sup>	≤ 2,5

\*Sin mecanismo de soplado \*\* No disponible en la UE




Modelo Ref.	421 42101
Capacidad de llenado en l	9
Diámetro de abertura de llenado del depósito cm	14,5
Peso en vacío kg	2,5
Dimensiones sin manivela An x P x A, cm	29 x 26 x 49
Alcance de esparcido en función del material, cm	Granulado aprox. 300 - 400 Semillas de césped aprox. 180 - 200
Anchura de esparcido en función del material, cm	Granulado aprox. 180 - 200 Semillas de césped aprox. 150 - 170
Engranaje	Engranaje helicoidal completamente encapsulado con ruedas dentadas de metal
Relación de transmisión	1 : 7,5

# Varillas para pulverizadores a presión y de mochila

● Recomendable		● Adecuado		● No recomendable		- No es adecuado / no encaja					
Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	Nº ref.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441 442
1	Tubo telescópico 25 - 50 cm	Varilla telescópica extensible hasta 50 cm con boquilla universal regulable y un protector de pulverizado pequeño. La función telescópica mejora la accesibilidad si es necesario para poder llegar a partes de las plantas que estén más alejadas o que estén cubiertas. Con el cabezal de la boquilla que se puede girar 180°, por ejemplo, puede tratar las caras inferiores infestadas de las hojas con comodidad y eficacia. El tubo telescópico se ha hecho con un tubo superior de plástico perfilado y resistente a los golpes y un tubo interior de acero inoxidable de alta calidad.	49628	-	-	●	-	-	-	-	-
2	Varilla de pulverizado de 50 cm con boquilla de chorro plano	Varilla de pulverizado estándar de 50 cm, con soporte de boquilla acodado, boquilla de chorro plano de alta calidad, tamiz del filtro y tuerca de unión para la fijación en la válvula manual. La varilla flexible de pulverizado, que es prácticamente irrompible, se ha fabricado con un plástico de alta calidad muy resistente. Se puede utilizar universalmente para muchas aplicaciones fitosanitarias.	49439	-	●	-	●	●	●	●	● 441: ●
3	Varilla alargadora 50 cm	Recomendamos usar la varilla alargadora para aplicaciones que requieren una extensión sencilla del alcance. Incluye una tuerca de unión con junta sellante para el montaje en todas las varillas estándar SOLO para pulverizadores a presión y de mochila con un volumen nominal a partir de 5 l. Gracias al plástico de gran calidad y máxima resistencia es prácticamente irrompible.	49513	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Varilla de pulverizado latón 50 cm	Es ideal para todas las aplicaciones de uso intensivo y profesionales que requieren varillas resistentes y rígidas. También las recomendamos para trabajar con accesorios SOLO como barras pulverizadoras o protectores de pulverizado. La varilla de pulverizado de latón de 50 cm tiene un diámetro de 8 mm y se suministra con la tuerca de unión para la fijación en la válvula manual SOLO.	49519	-	●	-	●	●	●	●	●
5	Varilla universal, 50 cm	Para todos los pulverizadores a presión y de mochila de SOLO y muchos otros fabricantes. Incl. boquilla universal regulable y boquilla de chorro plano.	49610	-	●	-	●	●	●	●	●
6	Varilla de pulverizado latón 75 cm	Es ideal para todas las aplicaciones de uso intensivo y profesionales que requieren varillas resistentes y rígidas. La varilla de 75 cm de longitud se complementa perfectamente con los accesorios SOLO como los protectores de pulverizado.	49428	-	●	-	●	●	●	●	●
7	Varilla de pulverizado telescópica latón 57 - 100 cm	La varilla de pulverizado telescópica extremadamente resistente de latón se puede extender y bloquear gradualmente hasta 100 cm. Se puede utilizar de manera flexible para todas las aplicaciones más difíciles y para aplicaciones comerciales, para mayores alcances y también para tratamientos de las superficies en el suelo. También se recomienda para trabajos con la barra pulverizadora o el protector de pulverizado. La varilla de pulverizado telescópica se suministra con la tuerca de unión para la fijación en la válvula manual SOLO.	49478	-	●	-	●	●	●	●	●
8	Varilla pulverizadora de árboles latón 150 cm	La larga varilla pulverizadora para árboles es ideal en todas las aplicaciones difíciles que requieren una varilla resistente y rígida con un mayor alcance. También la recomendamos para el tratamiento de plantas muy altas, por ejemplo, para pulverizar árboles en espaldera o arbustos. El tubo de latón se compone de dos varillas de pulverizado atornilladas a 75 cm en una versión de 8 mm, con dos tuercas de unión y juntas para el montaje.	49528	-	●	-	●	●	●	●	●
9	Varilla de pulverizado carbono 120 cm	La varilla de pulverizado de 120 cm de longitud hecha con fibra de carbono pesa 100 g. Se puede usar para todas las aplicaciones difíciles que requieren el uso de una varilla rígida y extremadamente ligera, incluso en alcances mayores. Su peso extremadamente bajo cuida las articulaciones y permite que se pueda trabajar durante más tiempo. Se suministra con la tuerca de unión para la fijación en la válvula manual SOLO.	49449	-	●	-	●	●	●	●	●
10	Varilla de pulverizado telescópica carbono 60 - 120 cm	La varilla de pulverizado telescópica de 60 - 120 cm de longitud hecha con fibra de carbono extremadamente ligera pesa solo 95 g. Recomendamos esta versión para todas las aplicaciones difíciles que requieren el uso de una varilla rígida y extremadamente ligera en alcances variables. También para trabajos con accesorios, como barras pulverizadoras o protectores de pulverizado. No es problema trabajar durante mucho tiempo cargando poco las muñecas. El volumen de suministro incluye la tuerca de unión para la fijación en la válvula manual SOLO.	49457	-	●	-	●	●	●	●	●

Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	N° ref.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441 442
11	Varilla de pulverizado telescópica carbono 120 - 230 cm	La varilla de pulverizado telescópica fabricada con fibra de carbono extremadamente ligera y apenas pesa 160 g, extensible gradualmente de 120 - 230 cm. Se puede usar en todas las aplicaciones difíciles que requieren el uso de una varilla rígida y extremadamente ligera en alcances muy grandes. Su poco peso facilita y alivia el trabajo enormemente y permite que se pueda trabajar durante mucho tiempo. Se suministra con la tuerca de unión para la fijación en la válvula manual SOLO.	49445	-	●	-	●	●	●	●	●
12	Extensión flexible de 15 cm para varilla de pulverizado	Para poder tratar zonas de difícil acceso o difíciles de ver; es ideal, por ejemplo, para el control de plagas. Con una varilla que se puede girar 180°, el chorro de pulverizado se puede desviar en cualquier dirección. Incluye la tuerca de unión para la fijación a un extremo de la varilla de pulverizado, sin boquillas. Se puede combinar con todas las varillas de pulverizado y todas las boquillas pulverizadoras SOLO; también se incluye la tuerca de unión para el montaje.	49450	-	●	-	●	●	●	●	●
13	Pinzas flexibles 60 cm	Las pinzas flexibles se pueden usar en una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo, para el tratamiento de una planta o de una hilera de plantas por los dos lados a la vez o para la pulverización simultánea de dos hileras. La boquilla de pinzas se puede usar para el tratamiento de plantas individuales y también para tratamientos pulverizables de protección de los árboles contra los animales. Las pinzas flexibles con sus dos extremos flexibles de varillas de pulverizado tienen un ancho de trabajo de un total de 60 cm. El volumen de suministro incluye una tuerca para el montaje en cada varilla de pulverizado, una boquilla pulverizadora premontada de cono hueco y boquillas de cono hueco en otros dos tamaños. También se pueden montar otros tipos de boquillas en diferentes tamaños.	49411	-	●	-	●	●	●	●	● 441: ●
14	Barra pulverizadora 60 cm <b>NOVEDAD:</b> ahora con un juego de boquillas ampliado de 3 tamaños	La barra pulverizadora de 60 cm de ancho dispone de dos boquillas con tres tamaños de boquilla diferentes y es ideal para tratamientos en dos hileras y para pulverizar superficies. Se ha fabricado con un plástico especial prácticamente irrompible; incluye dos filtros de boquilla para válvulas esféricas para evitar goteos y una tuerca de unión para montar en una varilla de pulverizado existente. Se recomienda combinar con varillas de pulverizado cortas y rígidas SOLO de latón o de fibra de carbono.	49514	-	●	-	●	●	●	●	●
15	Barra pulverizadora aluminio 120 cm <b>NOVEDAD:</b> ahora con un juego de boquillas ampliado de 3 tamaños	Para el tratamiento de superficies más grandes recomendamos la barra pulverizadora ligera de aluminio dos veces más ancha con un ancho de pulverizado de 120 cm. Cuenta con cuatro boquillas de chorro plano y cuatro filtros de boquilla premontados para válvulas esféricas que evitan cualquier goteo, y se incluyen dos juegos adicionales de cuatro boquillas. Se recomienda combinar con varillas de pulverizado cortas y rígidas SOLO de latón o de fibra de carbono. Se incluye la tuerca de unión para el montaje en la varilla de pulverizado.	49299	-	●	-	●	●	●	●	● 441: ●

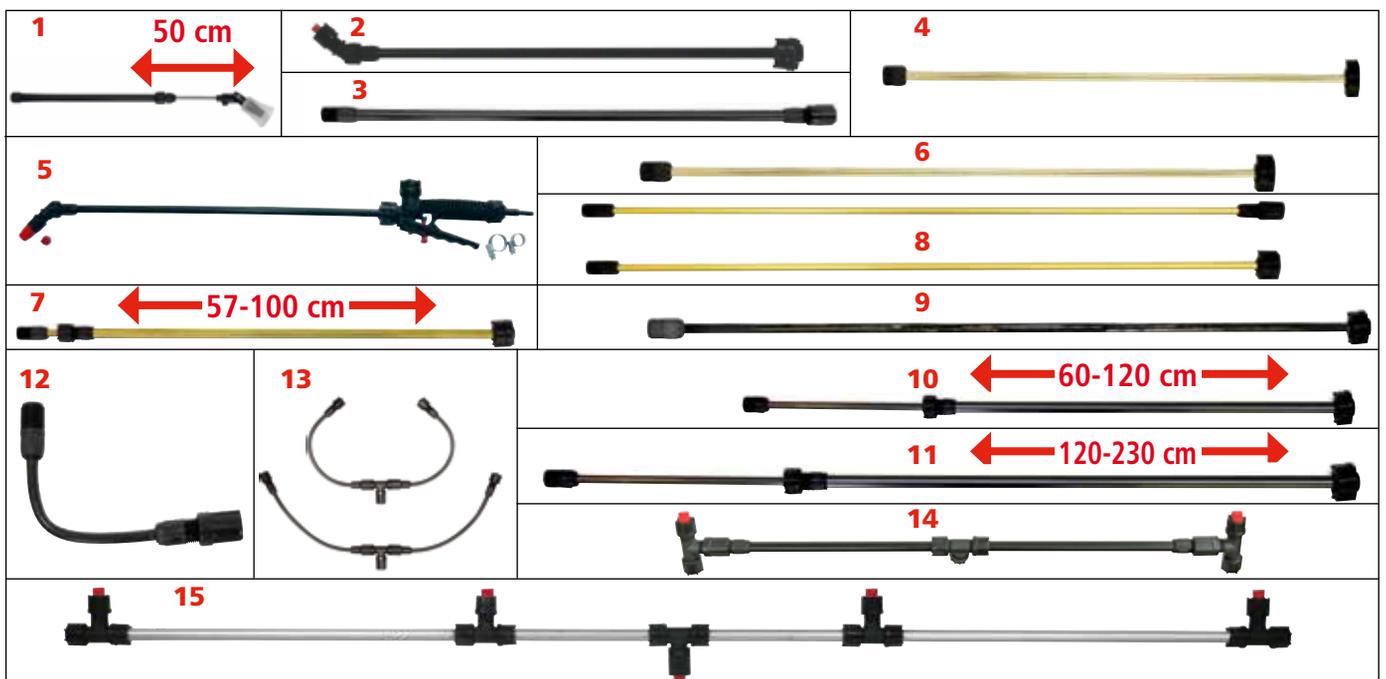

# Boquillas y protectores de pulverizado para pulverizadores a presión y de mochila

●		●		●		-		-				
Recomendable		Adecuado		No recomendable		No es adecuado / no encaja						
Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	Nº ref.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441 442	
1	<b>Juego completo de boquillas</b> 	<p>Juego completo de boquillas universal para todas las aplicaciones importantes. El juego incluye un total de nueve boquillas diferentes de alta calidad de chorro plano, angulares y de cono hueco.</p> <p>Cuatro boquillas de chorro plano para el tratamiento de superficies y el pulverizado de hileras. Con un cuadro de pulverizado cintiforme en los tamaños 015, 02, 03 y 04.</p> <p>Dos boquillas angulares desarrolladas especialmente para la aplicación de herbicidas: para el tratamiento de superficies y para trabajar en rangos de baja presión con una aplicación de gotas grandes y un cuadro de pulverizado cintiforme. Las boquillas se encuentran disponibles en los tamaños DT 1.0 y 2.5 DT.</p> <p>Tres boquillas de cono hueco para el tratamiento de plantas individuales que sobresalen por todos los lados, plantas perennes, cultivos en altura, especialmente para insecticidas y fungicidas.</p> <p>Las tres tapas de las boquillas tienen perforaciones de 1,0, 1,4 y 1,8 mm en combinación con el cuerpo helicoidal correspondiente. El juego de boquillas incluye un soporte de boquillas con una boquilla de chorro plano premontada.</p>	49574	-	●	-	●	●	●	●	●	
2	<b>Boquilla universal de plástico, regulable</b> 	<p>La boquilla de cono hueco de plástico de aplicación universal es ideal para tratar plantas individuales. Se puede ajustar desde una pulverización fina con un cuadro de pulverizado en forma de cono hueco hasta un chorro concentrado.</p>	49525	-	●	-	●	●	●	●	●	
3	<b>Boquilla universal de latón, regulable</b> 	<p>Recomendamos la boquilla de cono hueco de latón para el tratamiento de plantas individuales que sobresalen por todos los lados. Se puede ajustar gradualmente desde una pulverización fina hasta un chorro concentrado.</p>	49206	-	●	-	●	●	●	●	●	
4	<b>Protector de pulverizado ovalado 30 x 11,5 cm</b> 	<p>Hay que usar el protector de pulverizado ovalado de plástico para la aplicación de herbicidas contra las malas hierbas en grandes superficies y para pulverizar con precisión en bordes. El protector de pulverizado impide que caigan gotitas pequeñas sin querer en las áreas colindantes con cultivos o agua. Está equipado con una boquilla de chorro plano para un cuadro de pulverizado en cinta delimitado lateralmente por la forma de la pantalla. Una novedad es el modelo transparente de la pantalla para poder ver bien la superficie a tratar mientras se trabaja. Se recomienda combinar con una varilla de pulverizado de latón de 75 cm o una varilla de pulverizado telescópica corta.</p>	49430	-	●	-	●	●	●	●	●	
5	<b>Protector de pulverizado redondo Ø 15 cm</b> 	<p>Recomendamos el uso del protector de pulverizado redondo con protección de rayos UV para la aplicación puntual y selectiva de herbicidas contra malas hierbas sueltas y para el uso en superficies pequeñas. Su boquilla premontada de cono lleno garantiza un cuadro de pulverizado en forma de círculo. El protector limita de forma efectiva la zona de pulverizado e impide que caigan gotitas sin querer en las áreas colindantes con cultivos o agua. El protector redondo de pulverizado también se ha hecho con un plástico resistente y transparente para que la superficie a tratar se pueda ver bien.</p>	49580	-	●	-	●	●	●	●	●	

Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	N° ref.	403		408		401		461		456		424		473 D		416 Li		
				404	404	409	409	402	402	462	462	457	457	425	425	475	475	417	417	441
6	Boquilla bifurcada con juego de boquillas	La boquilla bifurcada con dos soportes giratorios de boquillas se puede usar en una gran cantidad de aplicaciones. De este modo, puede tratar a la vez dos hileras de plantas o pulverizar en ángulo, por ejemplo, para pulverizar debajo de las hojas o para puntos de difícil acceso en combinación con las varillas telescópicas o alargadoras. Los soportes de boquillas se pueden girar aprox. 270°. El volumen de suministro incluye dos boquillas premontadas de cono hueco para cultivos en altura y dos boquillas de chorro plano para tratar las superficies. El juego también cuenta con tapones obturadores para cerrar una boquilla. La boquilla bifurcada se puede montar en la varilla con el tornillo moleteado.	49477	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Juegos de juntas para pulverizadores a presión y de mochila

●	Recomendable	●	Adecuado	●	No recomendable	-	No es adecuado / no encaja														
Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	N° ref.	403		408		401		461		456		424		473 D		416 Li			
				404	404	409	409	402	402	462	462	457	457	425	425	475	475	417	417	441	441
						453	453					458	458	435	435			442	442		
1	Juego estándar de juntas	Contiene <b>todas las juntas estándar</b> para los pulverizadores a presión SOLO 461 y 462.	49551	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Juego estándar de juntas	Contiene <b>todas las juntas estándar</b> para los pulverizadores a presión SOLO 456, 457 y 458.	49441	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Juego estándar de juntas	Contiene <b>todas las juntas estándar</b> para los pulverizadores de mochila SOLO 425 y 435 con bomba de pistón.	49442	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Juego de juntas FKM	Contiene todas las juntas para los modelos de pulverizadores a presión SOLO 456, 457 y 458. Del material especialmente resistente FKM («Viton®»).	49577	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Juego de juntas FKM	Contiene todas las juntas para los pulverizadores de mochila SOLO 425 y 435 con bomba de pistón. Del material especialmente resistente FKM («Viton®»). Equipamiento de serie en todos los modelos de pulverizadores de mochila SOLO de la categoría Comfort y Pro.	49578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juego estándar de juntas	Contiene <b>todas las juntas estándar</b> para los pulverizadores de mochila SOLO 475 y 473 D Classic con bomba de membrana. Incluye la bomba de membrana del material especial extremadamente resistente Tivilon® (TPV).	49443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
7	Juego de juntas FKM	Contiene todas las juntas para los pulverizadores de mochila SOLO 475 y 473 D Classic con bomba de membrana. Del material especialmente resistente FKM («Viton®»). Incluye membrana del material extremadamente resistente Tivilon®. Equipamiento de serie en los modelos SOLO 475 Comfort y 475 Pro.	49579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-



# Otros accesorios

		● Recomendable	● Adecuado	● No recomendable	- No es adecuado / no encaja							
Pos.	Denominación	Descripción y recomendación de aplicación	Nº ref.	403 404	408 409 453	401 402	461 462	456 457 458	424 425 435	473 D 475	416 Li 417 441 442	
1	Juego de válvula manual	Válvula manual profesional. Diseño robusto y ergonómico en plástico especial. Con seguro para niños y conexión para montar un manómetro (opcional). Incluye todas las piezas necesarias para el montaje.	49440	-	●	-	●	●	●	●	●	
2	Manómetro	Recomendamos el uso del manómetro profesional con una precisión elevada de medición y lectura en aplicaciones con control permanente de la presión de pulverizado. El área de visualización, la cual se puede leer muy bien, va de 0 a 6 bares (0 a 90 psi) en unidades de 0,2 bares. Para proteger el manómetro de los golpes y para garantizar una operación segura el manómetro dispone de un revestimiento de goma grande extraíble con perfil. El volumen de suministro incluye las tuercas de unión y las juntas de estanqueidad.	49356	-	●	-	●	●	●	●	-	
3	Filtro de válvula esférica	Para evitar que la válvula manual gotee después de pararla, recomendamos usar el filtro de válvula esférica con elemento filtrante de acero inoxidable, especialmente si se usan varillas de pulverizado telescópicas. Se coloca con facilidad debajo de la boquilla pulverizadora en vez del filtro estándar. Equipamiento de serie en las barras pulverizadoras SOLO 49514 y 49299. Presión de abertura 0,3 bares. 50 mallas, conforme a ISO.	49539	-	●	-	●	●	●	●	●	
4	Sistema para llevar en la espalda Pro	Se puede trabajar con los pulverizadores de mochila SOLO con seguridad y sin cansarse también durante mucho tiempo. Esto queda garantizado por el sistema profesional y cómodo para llevar en la espalda. Se ha desarrollado con conocimientos adquiridos al aire libre y ofrece una comodidad del máximo gracias a la distribución homogénea de la carga sobre los hombros y las caderas. Los materiales de alta calidad, las correas anchas con un acolchado cómodo y la ventilación en la correa integrada para los hombros y la cadera garantizan una comodidad de uso perfecta al igual que una mochila alpina moderna. El sistema de soporte es adecuado para todos los pulverizadores de mochila SOLO con un depósito de 12 l y 15 l (también para modelos más antiguos) y forma parte del equipamiento de serie de los pulverizadores actuales de mochila SOLO PRO.	49599	-	-	-	-	-	● <sup>1)</sup>	●	-	
5	Válvula de conexión de aire comprimido	El desarrollo de presión automático y rápido hace que no sea necesario bombear manualmente. De esta manera se puede generar con rapidez y comodidad una gran cantidad de presión para trabajar durante mucho tiempo manteniendo a la vez un cuadro de pulverizado profesional. Con la válvula de conexión de aire comprimido giratoria se puede conectar aire comprimido externo al pulverizador y también dispone de una válvula de sobrepresión integrada automática. Es apta para los modelos de pulverizadores a presión SOLO 456, 457 y 458.	49590	-	-	-	-	●	-	-	-	
6	Kit de ruedas	Práctico juego de ruedas de montaje rápido, formado por grandes y adherentes ruedas, incl. eje y estribo de agarre para facilitar el manejo. Esto permite transportar el pulverizador a presión 458 cómodamente sin tener que cargarlo.	49211	-	-	-	-	● <sup>2)</sup>	-	-	-	

<sup>1)</sup>No para el 424/435 <sup>2)</sup>Solo para el 458 (2019)



# Accesorios para motopulverizadores de mochila

●	Recomendable	●	Adecuado	●	No recomendable	-	No es adecuado / no encaja
Pos.	Denominación	Descripción	Nº ref.				433
1	Varilla alargadora, 120 cm Acero inoxidable	Para todos los trabajos que requieren un alcance mucho mayor, p. ej., plantas muy altas, recomendamos la varilla alargadora de 120 cm de acero inoxidable. Para garantizar una operación segura cuenta con un revestimiento de plástico adherente que se puede atornillar simplemente sobre la válvula manual existente. También se puede usar en combinación con la varilla de pulverizado estándar de acero inoxidable de los pulverizadores de alta presión SOLO.	49183				●
2	Varilla de pulverizado, 120 cm con llave de cierre y boquilla de recambio de acero inoxidable	La varilla de pulverizado universal de acero inoxidable en una versión especialmente resistente, es adecuada para todos los trabajos profesionales que requieren un mayor alcance. Recomendamos la varilla de pulverizado también para el pulverizado concentrado y para el tratamiento de plantas individuales, p. ej., el pulverizado de árboles, huertos y jardines. Fácil sustitución de la varilla de pulverizado de serie y de la válvula manual. El caudal, el cuadro de pulverizado y el alcance se pueden ajustar a través del puño giratorio que se encuentra en el extremo trasero de la varilla: al girar el pomo se cambia el chorro de pulverizado: desde un cono hueco ancho con un alcance pequeño y gotitas pequeñas, pasando por un cono lleno estrecho hasta un chorro completo con un mayor alcance. Incluye la empuñadura y dos boquillas de recambio de diferentes tamaños. Si se utiliza a una presión mayor, la varilla de pulverizado también se puede utilizar para fines de limpieza en la agricultura.	49185				●
3	Varilla alargadora telescópica, 120 – 230 cm Acero inoxidable	Para todos los trabajos que requieren un alcance mucho mayor, p. ej., plantas lignificadas muy altas, recomendamos la varilla alargadora telescópica de acero inoxidable. La longitud se puede ajustar gradualmente entre 120 y 230 cm y se bloquea con la tuerca grande fijación de acero inoxidable. Su revestimiento de plástico garantiza una manipulación segura. Atornillar simplemente en la válvula manual existente.	49189				●
4	Barra pulverizadora con 4 boquillas Acero inoxidable	La barra pulverizadora estable de acero inoxidable es apta para tratar las superficies de áreas más grandes. Se incluyen cuatro boquillas premontadas, una varilla de pulverizado de acero inoxidable de 75 cm y la tuerca de mariposa para montar en la válvula manual existente.	49300				●
5	Tobera doble Acero inoxidable	La boquilla doble se puede utilizar universalmente y se incluye en el volumen de suministro del pulverizador de mochila accionado por motor SOLO 433. El soporte de la boquilla está hecho con un plástico resistente y las dos boquillas premontadas son de acero inoxidable. El filtro de la boquilla impide la aparición de obstrucciones.	49182				●
6	Tubo de prolongación 10 m con estribo de sujeción	Se recomienda para todos los trabajos de pulverización que precisan un radio mayor de acción. Se puede usar incluso en trabajos a una altura algo mayor en los que el motopulverizador mismo tiene que permanecer en el suelo. Un plus en comodidad y seguridad. El resistente tubo de prolongación de alta presión mide 10 m de largo. El estribo de sujeción se ajusta en la abertura de llenado del modelo SOLO 433 y permite que se pueda guardar enrollado directamente en el equipo.	49191				●



# Accesorios para atomizadores

	● Recomendable	● Adecuado	● No recomendable	-	No es adecuado / no encaja
Pos.	Denominación	Descripción	Nº ref.	423	452
1	Accesorio esparcidor	Con el accesorio esparcidor el atomizador SOLO Port 423 también se puede convertir en un fumigador. <b>Con ello también se pueden aplicar productos fitosanitarios en forma de granulado o polvo.</b> El volumen de suministro incluye todos los componentes necesarios como la manguera flexible ondulada, el distribuidor de ventilación, el alambre antiestático de cobre (premontado) y codos con palanca de dosificación de polvo.	49233	●	-
2	Boquilla ULV con dosificador <b>¡NOVEDAD!</b>	Con la <b>nueva boquilla SOLO ULV</b> los productos fitosanitarios se aplican en dosis bajas utilizando el método ULV ( <b>volumen ultra bajo, del inglés ultra low volume</b> ) y <b>los pesticidas se atomizan muy finamente.</b> Con tamaños de gota entre 40 y 51 µm (MVD), la boquilla SOLO ULV cumple con el estándar de la OMS. El flujo de aire del atomizador, da a la fina niebla la dirección deseada. <b>La tasa de entrega de líquido puede ser regulada en cuatro etapas</b> por medio de una rueda de ajuste. Esta boquilla ULV es particularmente adecuada en todo el mundo para el control de vectores, es decir, para su uso contra vectores de patógenos como los mosquitos y otros insectos nocivos.	49480	●	●
3	Tobera doble	Use la boquilla doble <b>para dividir y ampliar el chorro de atomizado de los atomizadores SOLO.</b> La cantidad alimentada del producto fitosanitario se puede regular por separado en la boquilla correspondiente. Los ángulos de las dos boquillas de pulverizado <b>se pueden ajustar entre sí de 0° a 90° sin herramientas,</b> es decir, el chorro de atomizado se puede modificar también en dirección paralela hasta 90° mientras se trabaja. Esto permite un uso muy variable: desde <b>la ampliación de la superficie de atomizado hasta la separación completa del chorro de atomizado en dos direcciones diferentes,</b> por ejemplo, <b>para tratar dos hileras en una misma pasada.</b> Los componentes desmontables de acero inoxidable aumentan el ancho de los chorros de atomizado; esto es útil en hileras estrechas dentro de un cultivo.	49137	●	●
4	Varilla alargadora	Con ayuda de la varilla alargadora de 60 cm de largo, <b>el chorro de atomizado se puede alargar y orientar con precisión; esto es útil si hay que alcanzar zonas más alejadas.</b> Recomendamos encarecidamente usar una bomba de líquido SOLO (accesorio) en combinación con la varilla alargadora para garantizar que el producto fitosanitario se pueda alimentar con fiabilidad incluso con una dirección vertical de atomizado.	49333	●	●
5	Bomba de líquido	Recomendamos usar la bomba de líquido cuando los atomizadores SOLO se van a usar en cultivos <b>en los que principalmente hay que pulverizar hacia arriba o cuando se precisa un mayor alcance.</b> Permite alimentar el producto fitosanitario con fiabilidad especialmente con una dirección vertical de atomizado y cuando se usa la varilla alargadora 49333.	49117	●	●



# Aceite para motores de dos tiempos y depósitos de mezcla

●	Recomendable	●	Adecuado	●	No recomendable	-	No es adecuado / no encaja			
	Denominación	Descripción	Nº ref.		433	423	452	468		
1	<b>Aceite profesional para motores de dos tiempos SOLO 1 l</b> (para 50 l de mezcla de combustible de dos tiempos)	<b>Aceite de motor de dos tiempos semisintético universal con estabilizador de combustible. Incluye agentes inhibidores de la corrosión y de limpieza. Adecuado para la lubricación mixta y separada de todos los motores de dos tiempos refrigerados por aire y agua. Los solubilizantes contenidos garantizan una mezcla automática y uniforme con el combustible.</b> - Evita el envejecimiento de la mezcla de combustible. - Arranque del motor sin problemas incluso después de un almacenamiento prolongado. - <b>Protege contra la corrosión.</b> - Mantiene el sistema de combustible limpio. - <b>Excelente capacidad de encendido de 2 años y más</b> si se usa combustible de alta calidad Especificaciones: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD Relación de mezcla de 1:50 (observar las disposiciones del fabricante del equipo).	49104		-	●	●	●		
2	<b>Depósito de mezcla 1 l</b>	<b>Depósito de mezcla práctico y compacto para llenar combustible con seguridad y para mezclar cómodamente la mezcla de aceite de motor de dos tiempos (gasolina/aceite). Incluye las bocas de llenado y la compuerta dosificadora. La boca de llenado facilita la recarga de combustible incluso con aberturas pequeñas del depósito. Con seguro para que no se pierda: la boca de llenado se puede cerrar en el depósito de mezcla con la tapa roscada. La tapa es también un dosificador práctico para el combustible de dos tiempos: una tapa de aceite de dos tiempos en 1 l de gasolina da una relación de mezcla de 1:50.</b>	49278		-	●	●	●		



# Baterías y cargadores

●	Recomendable	●	Adecuado	●	No recomendable	-	No es adecuado / no encaja			
	Denominación	Descripción	Nº ref.			441	442			
1	Batería de iones de litio 11,1 V 2,5 Ah	Batería compacta de iones de litio de 11,1 V. Se incluye en el volumen de suministro del modelo 441.	49485			●	-			
2	Cargador estándar 1,5 A	Cargador compacto para la carga externa de la batería SOLO de iones de litio 11,1 V. Corriente de carga de 1,5 A. Se incluye en el volumen de suministro del modelo 441.	49486			●	-			
3	Batería de iones de litio 18 V 2,0 Ah	Batería compacta de iones de litio de 18 V. Se incluye en el volumen de suministro del modelo 442.	49481			-	●			
4	Batería de iones de litio 18 V 5,0 Ah	Batería compacta de iones de litio 18 V con una mayor capacidad de 5 Ah, contenido de energía de 90 Wh. Permite intervalos de trabajo más largos.	49482			-	●			
5	Cargador estándar 2 A	Cargador compacto para la carga externa de la batería SOLO de iones de litio de 18 V. Corriente de carga de 2 A. Se incluye en el volumen de suministro del modelo 442.	49483			-	●			
6	Cargador rápido 4 A	Cargador rápido compacto para la carga externa de la batería SOLO de iones de litio de 18 V. Con un aumento de la corriente de carga de 4 A para reducir los tiempos de carga.	49484			-	●			



# Calidad alemana en todo el mundo



La empresa SOLO Kleinmotoren GmbH fue fundada en 1948 en Stuttgart y es hasta ahora uno de los fabricantes líderes en todo el mundo de pulverizadores, atomizadores, sopladores y amoladoras de corte - con el elevado nivel de exigencia conocido alemán. Además de nuestra sede principal en la localidad de Sindelfingen, que se encuentra en el sur de Alemania, disponemos de socios y filiales en todo el mundo para cumplir las necesidades de nuestros clientes. La calidad y la cercanía a los clientes son motivos por los que los productos SOLO se usan (casi) en todos los países del mundo.

¿Pulverizadores especiales y atomizadores de espuma para la limpieza? Solicite nuestro nuevo folleto **CLEANLine** y pregunte a su distribuidor SOLO.

**Estamos aquí para aconsejarle:**



**solo**<sup>®</sup>

**THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.**  
German quality sprayers and cut-off machines

SOLO Kleinmotoren GmbH  
Postfach 60 01 52  
71050 Sindelfingen, Alemania  
Teléfono 0 70 31 / 301 - 0  
Fax +49 70 31 / 301 - 202  
Email: [info@solo-germany.com](mailto:info@solo-germany.com)  
[www.solo.global](http://www.solo.global)

Se reserva el derecho a modificar modelos.

70 255 1/2021

